

B4040 55



TORRETTE ENERGY

Le torrette PILOMAT a movimento semiautomatico energy B4040 55 sono state realizzate per erogare energia elettrica e servizi complementari come telefonia, aria compressa ed acqua; sono utilizzate in quei luoghi tipicamente adibiti a parcheggi o ad aree pedonali e saltuariamente utilizzate come aree mercatali o sedi per manifestazioni, concerti e simili. L'utilizzo di PILOMAT energy B4040 55 evita la posa di cavi e tubi volanti, garantendo maggiore sicurezza agli utilizzatori. Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore del controllo degli accessi e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

CARATTERISTICHE


Le torrette PILOMAT ENERGY B4040 55 a movimento semiautomatico permettono molteplici allestimenti di prese elettriche monofase e/o trifase da 16A, 32A e 63A, a norme EN 60301-1 e EN 60301-2 con relativi interruttori di protezione. Il chiusino carrabile posto sulla sommità della torretta movimentata è a norme UNI EN 124 con classe di carico D400.



PAG.1/2

PILOMAT

100% MADE IN ITALY




PILOMAT s.r.l.
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39.035.29.72.20
Copyright 2016© Pilomat S.r.l. All rights reserved

B4040 55_DATASHEET.16 REVIEW 16/11/2016

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.

ARTICOLI DISPONIBILI

PILOMAT ENERGY B4040 55SAFEV - CHIUSINO 40.000 Kg
PILOMAT ENERGY B4040 55SAFEV - CHIUSINO RIEMPIBILE 40.000 Kg
PILOMAT ENERGY B4040 55SAIXV - CHIUSINO 40.000 Kg
PILOMAT ENERGY B4040 55SAIXV - CHIUSINO RIEMPIBILE 40.000 Kg
POZZETTO IN FE370 PER TORRETTA ENERGY B4040
POZZETTO IN ACCIAIO INOX AISI304 PER TORRETTA ENERGY B4040
POZZETTO STAGNO IN ACCIAIO INOX AISI304 PER TORRETTA ENERGY B4040
POZZETTO STAGNO IN ACCIAIO INOX AISI304 PER TORRETTA ENERGY B4040 - CON POMPA IMMERSIONE
KIT 5 CHIAVI STANDARD PER PILOMAT ENERGY
CONFIGURAZIONE ELETTRICA GRADO IP 67 (IN ALTERNATIVA IP 66)
PRESA TELEFONICA RJ45 IN CONTENITORE IP 55 - CAVO TELEFONICO LUNGHEZZA 3m
PRESA IDRICA CON RUBINETTO AGGANCIO RAPIDO - TUBO FLESSIBILE LUNGHEZZA 3m
PRESA ARIA CON RUBINETTO AGGANCIO RAPIDO - TUBO FLESSIBILE LUNGHEZZA 3m
PRESA INTERBLOCC IEC309 230V 16A 2P+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 1P+N 16A 6KA
PRESA INTERBLOCC IEC309 230V 16A 2P+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 1P+N 16A 6KA
PRESA INTERBLOCC IEC309 230V 32A 2P+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 1P+N 32A 6KA
PRESA INTERBLOCC IEC309 230V 63A 2P+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 1P+N 63A 6KA
PRESA IEC309 400V 16A 3P+N+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 4P 16A 6KA
PRESA INTERBLOCC IEC309 400V 16A 3P+N+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 4P 16A 6KA
PRESA INTERBLOCC IEC309 400V 32A 3P+N+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 4P 32A 6KA
PRESA INTERBLOCC IEC309 400V 63A 3P+N+T - IP 66 CON INT. MTT DIFF 4P 63A 6KA
CAVO ELETTRICO IN OPERA IN PILOMAT ENERGY B4040 5G4 - LUNGHEZZA 3m

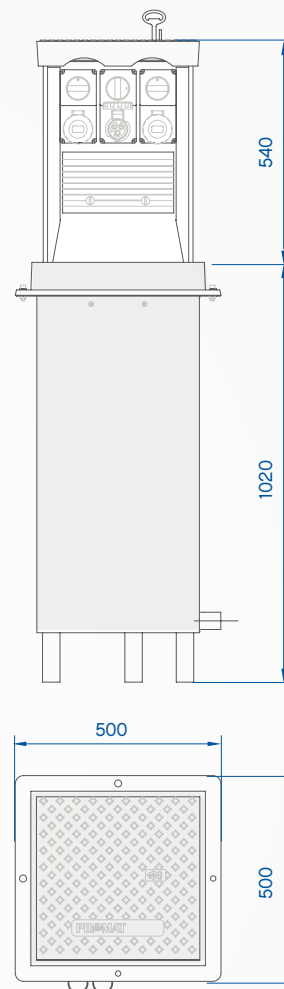

TORRETTA MOVIMENTATA	FERRO FE370 - ACCIAIO INOX AISI 304
DIMENSIONE TORRETTA MOVIMENTATA	400x400mm
ALTEZZA TORRETTA MOVIMENTATA	550mm
FINITURA TORRETTA MOVIMENTATA	VERNICIATURA POLVERE POLIESTERE - STANDARD GIALLO
LINEA DI COLLEGAMENTO ESTERNA ALLA TORRETTA	STANDARD 3m
CLASSE DI PROTEZIONE DELLE COMPONENTI ELETTRICHE	IP66-IP67
CLASSE DI CARICO	D400
POSSIBILITA' DI CHIUSINO RIEMPIBILE	SI - 40mm