



FISSE

SERIE
FB

PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K12FB-900F 275/M50FB-1200F

Dissuasori fissi con basamento rinforzato

Massima protezione per aree non carrabili

I dissuasori **fissi Serie FB** sono ideali per **aree non carrabili** e **protezione perimetrale** di edifici, garantendo sicurezza certificata. Il basamento robusto e l'armatura garantiscono massima resistenza a **impatti** con camion da **7500 kg** a **80 km/h (livello K12/M50)**.

- Disponibili in **ferro verniciato**, **acciaio inox**, con **camicia sostituibile**
- **Striscia LED opzionale** per una migliore visibilità
- Basamento rinforzato per **posa nel calcestruzzo**
- **Tripla certificazione** secondo gli standard **ASTM, IWA 14-1, PAS68**.

TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

Smart! Ora disponibili anche con **piattello saldato**
per un **design più minimal ed elegante**.

Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con **basamento rinforzato**.



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE

FB



PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

275/K12FB-900F

275/M50FB-1200F



Dissuasori fissi con basamento rinforzato

	275/K12FB-900F	275/M50FB-1200F
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	271mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	23mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	700.000	
Resistenza allo sfondamento	2.000.000	
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)	

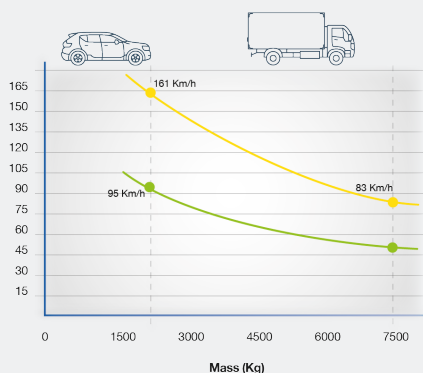

Resist. impatto
● 700,000 J

Resist. sfondamento
● 2,000,000 J

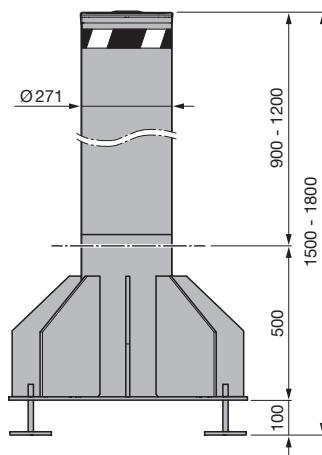

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
FB



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: faccia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Camicia
sostituibile in
acciaio inox



Zigrinato



Rivestimento in
pietra




Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente



Lampeggiatore
LED


Design speciale



Piattello con
incisione



Testa verniciata
RAL



Piattello saldato



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com