SERIE

SF

FISSI

PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

275/K12SF-900F
275/M50SF-1200F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa

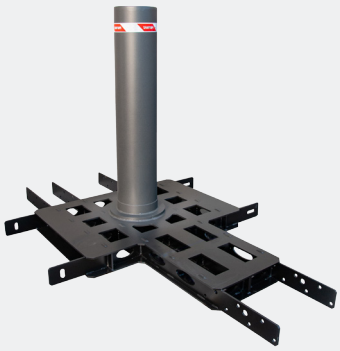

TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

Massima sicurezza con soli 300mm di scavo

Il dissuasori **fissi Serie SF** garantiscono protezione certificata, resistendo a impatti con camion di 7.500kg **fino a 80 km/h**. L'installazione semplificata richiede solo 300mm di scavo. I **moduli preassemblati** possono essere collegati per creare **disposizioni personalizzate**.

- Moduli preassemblati per **installazione più rapida**
- Disponibili in **ferro verniciato**, **acciaio inox** o con **camicia sostituibile in inox**
- **Certificati** secondo gli standard internazionali **ASTM, IWA 14-1, PAS68 (livello K12/M50).**

Smart! Hai bisogno di più resistenza?
Disponibile anche nella versione con **resistenza allo sfondamento di 3.000.000 J**.

Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con **basamento a basso profilo di posa**.

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**

Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. *rev.01 | 27/07/2026*

FISSI

SERIE

SF

PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

275/K12SF-900F
275/M50SF-1200F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa

	275/K12SF-900F	275/M50SF-1200F
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	20mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Profondità di posa	300mm (inclusi circa 100mm per pavimentazione)	
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	700.000 J	
Resistenza allo sfondamento	2.000.000 J	
Certificato in base a (configurazione 3 basi con 3 cilindri)	PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)	

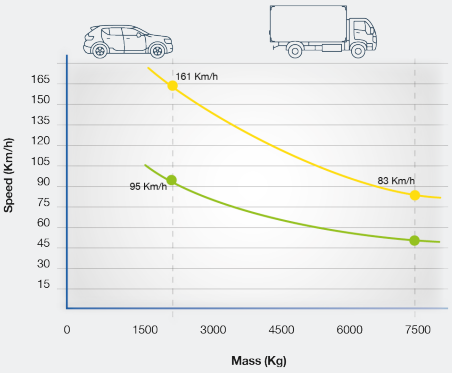

Resist. impatto
700,000 J

Resist. sfondamento
2,000,000 J

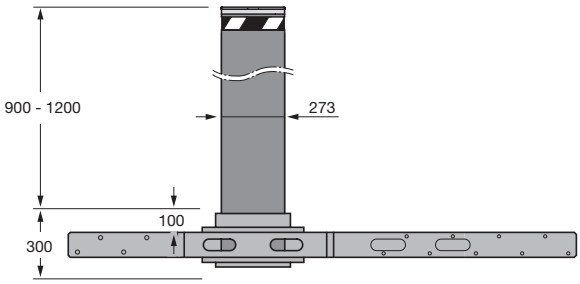

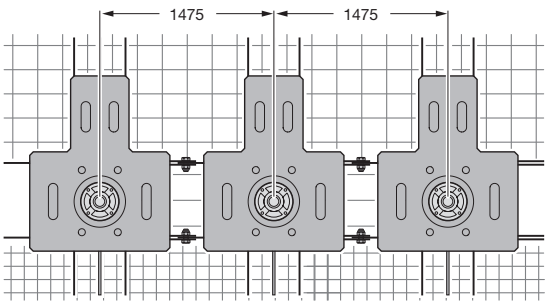

PILOMAT HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**

Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. *rev.01 | 27/07/2026*

FISSI

SERIE
SF

PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

275/K12SF-900F
275/M50SF-1200F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili

Verniciato RAL | Satinato | Zigrinato | Camicia sostituibile in acciaio inox | Rivestimento in pietra | Trattamento marino anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente | Lampeggiatore LED

Design speciale

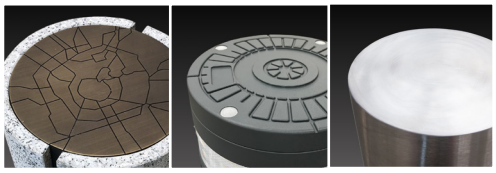

Piattello con incisione | Testa verniciata RAL | Piattello saldato

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**

Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. *rev.01 | 27/07/2026*