



FISSI

SERIE
ST



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE



TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

275/K4ST-900F 275/M30ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice

Resistenza certificata e installazione più rapida

I dissuasori fissi Serie **ST** offrono il **miglior rapporto qualità-prezzo** per la protezione perimetrale, garantendo sicurezza **per aree urbane** ed **edifici sensibili**. Resistono a **impatti con camion a 50 km/h (livello K4/M30)**, assicurando massima affidabilità.

- **Miglior rapporto qualità-prezzo** tra i dissuasori fissi Linea Alta Sicurezza
- Disponibili anche con **piattello saldato**, per un design più pulito e minimal
- **Cilindro** disponibile **in ferro verniciato** o con **camicia sostituibile in acciaio inox**
- **Disponibili con LED** per migliore visibilità notturna
- **Tripla certificazione** secondo gli standard **ASTM, IWA 14-1, PAS68**.

Smart! Se la **camicia in inox** si danneggia, può essere **sostituita facilmente** senza dover rimuovere l'intero dissuasore!



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari.

ATTENZIONE: armatura a punzonamento non inclusa nella fornitura.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
ST



PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

275/K4ST-900F 275/M30ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice

	275/K4ST-900F	275/M30ST-900F
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	10mm	16mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	250.000 J	700.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J	1.200.000 J
Certificato in base	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)	-
Conforme a	-	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)
Kit armatura per ST	Optional - zanche a punzonamento	


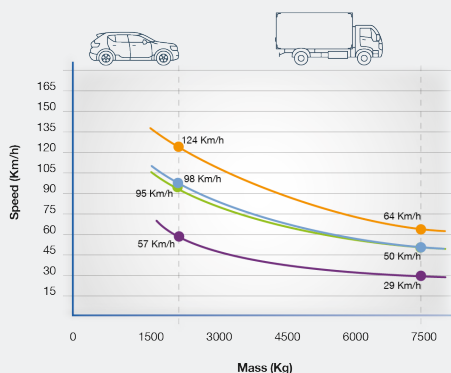


Resist. impatto

- 250,000 J
- 700,000 J

Resist. sfondamento

- 750,000 J
- 1,200,000 J

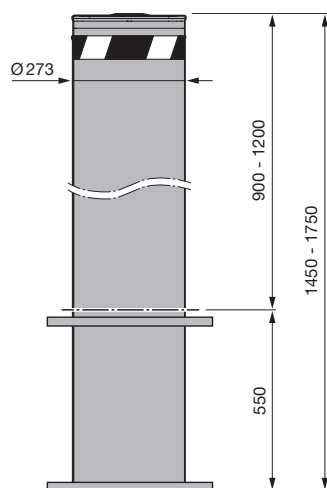

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
ST



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4ST-900F 275/M30ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Camicia
sostituibile in
acciaio inox



Zigrinato




Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente



Lampeggiatore
LED


Design speciale



Piattello con
incisione



Testa verniciata
RAL



Piattello saldato



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com