


SERIE
RM



275/K12RM-900 275/M50RM-1200

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato



Protezione flessibile con rimozione rapida

I **dissuasori rimovibili** di Alta Sicurezza uniscono protezione certificata e **massima praticità**, ideali per **aree con accessi limitati**. Il **sistema di apertura e sollevamento intelligente**, integrato nella testa, garantisce **sicurezza contro manomissioni**. Il cilindro è rimovibile rapidamente tramite muletto o gru.

- **Non necessitano di alimentazione**
- **Perfetto per impianti misti**, grazie all'**aspetto simile** ai dissuasori automatici e fissi
- **Disponibili anche con LED** per migliore visibilità notturna
- **Sistema di sblocco** e sollevamento **sicuro e integrato**
- **Resistono a impatti** con camion a **80 km/h (livello K12/M50)**.

Smart!

Disponibile anche nella **versione a basso profilo di posa** (*shallow foundation*) per scavi ridotti (solo 200mm).




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM



PROTEZIONE


PUBBLICO

COMMERCIALE

275/K12RM-900 275/M50RM-1200


Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato

	275/K12RM 900	275/M50RM 1200
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	271mm	
Altezza cilindro	900mm	1200
Spessore cilindro acciaio	23mm	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Peso cilindro (senza basamento)	199 kg	243 kg
Peso del basamento	184 kg	
Serratura di sicurezza	Sì - Blocco EU, incluse 2 chiavi	
Corona perimetrale (circolare)	Incluso nella fornitura	
Resistenza all'impatto	250.000 J	
Resistenza allo sfondamento	2.000.000 J	
Classe di carico (EN124)	D400	
Conforme a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M50 (K12)	

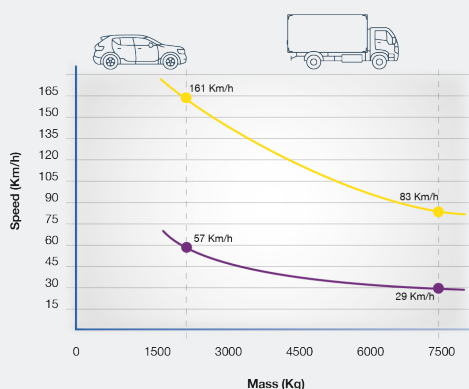


Resist. impatto
● 250,000 J

Resist. sfondamento
● 2,000,000 J

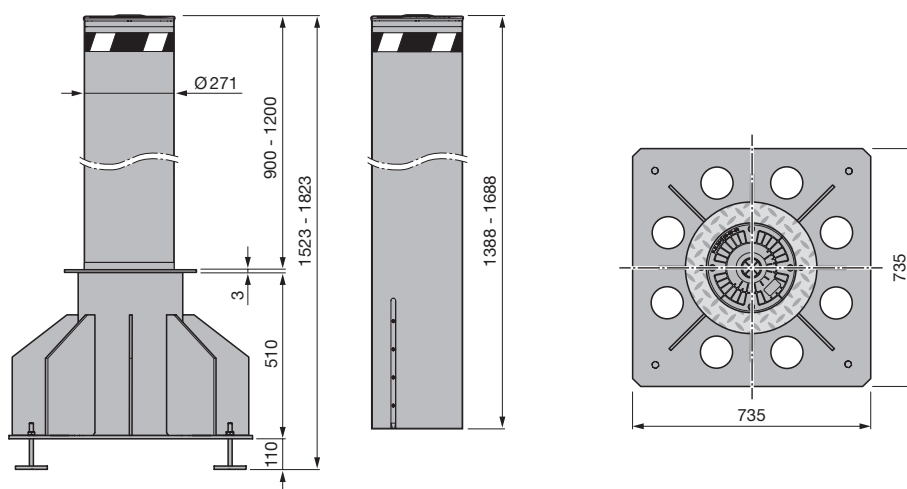

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K12RM-900 275/M50RM-1200

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

Finiture Disponibili



Verniciato RAL

Satinato

Rivestimento in
pietra

Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Lampeggiatore
LED

Design speciale



Testa verniciata
RAL

Inclinazione



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com