

SERIE
RM



275/K4RM 700

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato



Protezione flessibile con rimozione rapida

I **dissuasori rimovibili** di Alta Sicurezza uniscono protezione certificata e **massima praticità**, ideali per **aree con accessi limitati**. Il **sistema di apertura e sollevamento intelligente**, integrato nella testa, garantisce **sicurezza contro manomissioni**. Il cilindro è rimovibile rapidamente tramite muletto o gru.

- **Non necessitano di alimentazione**
- **Perfetto per impianti misti**, grazie all'**aspetto simile** ai dissuasori automatici e fissi
- **Disponibili anche con LED** per migliore visibilità notturna
- **Resistono a impatti** con camion a **50 km/h**.

Smart!

La **testa** può essere **utilizzata** per **chiudere il basamento** quando il cilindro viene rimosso




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM



PROTEZIONE

PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4RM 700

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato


275/K4RM 700

Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
Diametro cilindro	273mm
Altezza cilindro	700mm
Spessore cilindro acciaio	10mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Peso cilindro (senza basamento)	78 kg
Peso del basamento	117 kg
Serratura di sicurezza	Si - Blocco EU, incluse 2 chiavi
Corona perimetrale (circolare)	Incluso nella fornitura
Resistenza all'impatto	100.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Classe di carico (EN124)	D400
Conforme a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)

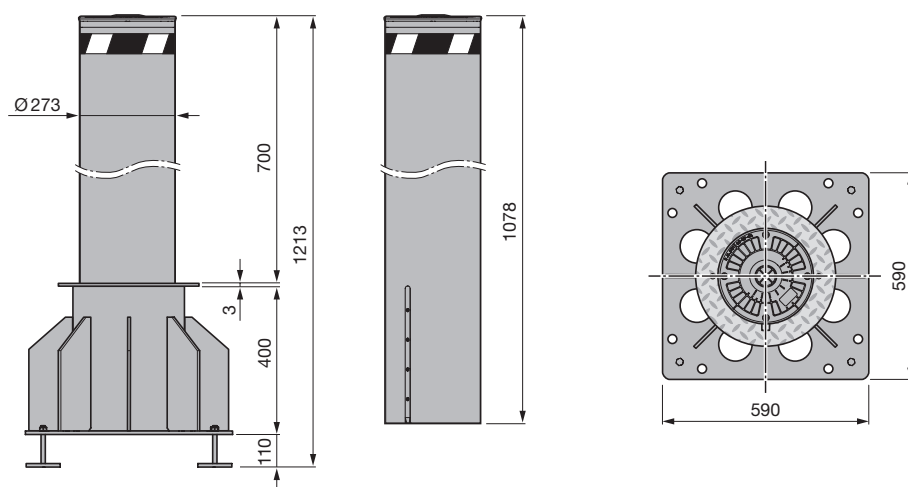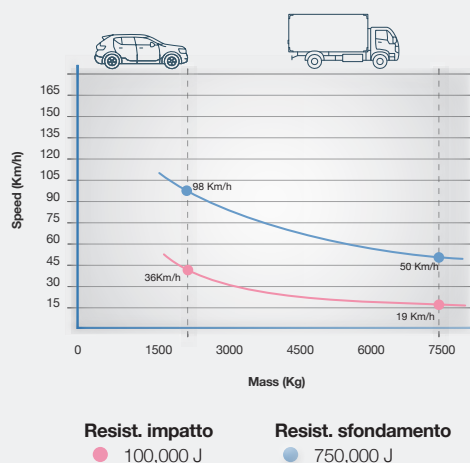

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM



275/K4RM 700

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL

Satinato

Rivestimento in
pietra

Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Lampeggiatore
LED

Design speciale



Testa verniciata
RAL

Inclinazione



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com