

SERIE
RM




275/K4RM-900 275/M30RM-1200

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato



TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM



Protezione flessibile con rimozione rapida

I **dissuasori rimovibili** di Alta Sicurezza uniscono protezione certificata e **massima praticità**, ideali per **aree con accessi limitati**. Il **sistema di apertura e sollevamento intelligente**, integrato nella testa, garantisce **sicurezza contro manomissioni**. Il cilindro è rimovibile rapidamente tramite muletto o gru.

- **Non necessitano di alimentazione**
- **Perfetto per impianti misti**, grazie all'**aspetto simile** ai dissuasori automatici e fissi
- **Disponibili anche con LED** per migliore visibilità notturna
- **Sistema di sblocco** e sollevamento **sicuro e integrato**
- **Resistenza certificata** con camion a **50 km/h (livello K4/M30)**.

Smart!

Disponibile anche nella **versione a basso profilo di posa** (*shallow foundation*) per scavi ridotti (solo 200mm).




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com





SERIE
RM



275/K4RM-900 275/M30RM-1200


Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato

	275/K4RM 900	275/M30RM 1200
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	10mm	16mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Peso cilindro (senza basamento)	92 kg	166 kg
Peso del basamento	117 kg	
Serratura di sicurezza	Sì - Blocco EU, incluse 2 chiavi	
Corona perimetrale (circolare)	Incluso nella fornitura	
Resistenza all'impatto	100.000 J	
Resistenza allo sfondamento	750.000 J	
Classe di carico (EN124)	D400	
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)	-
Conforme a	-	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)

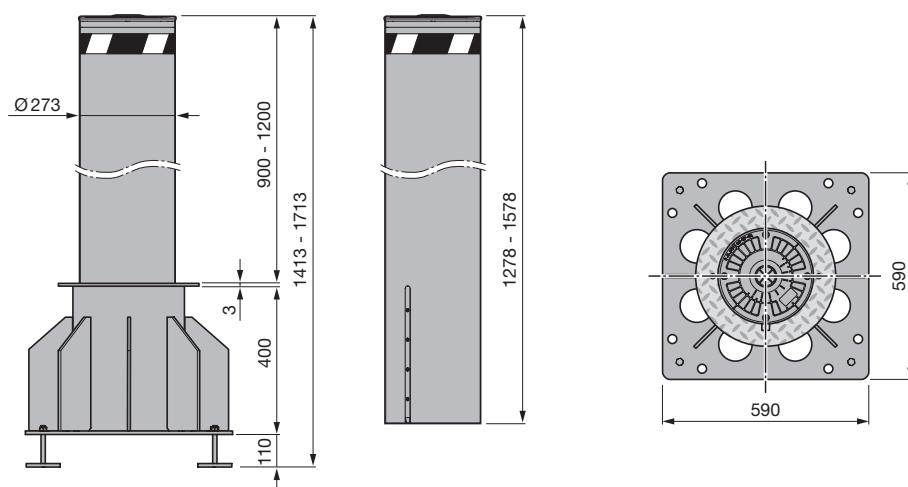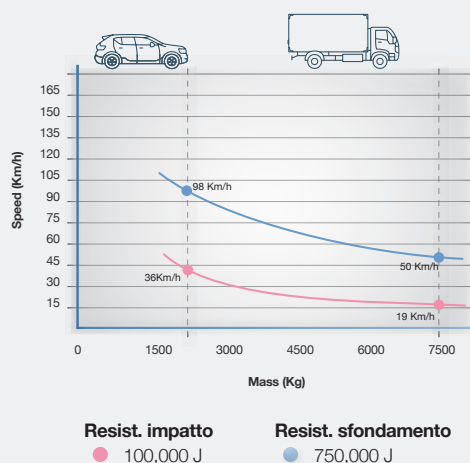

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RM



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4RM-900 275/M30RM-1200

Dissuasori rimovibili con basamento rinforzato

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Rivestimento in
pietra




Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente



Lampeggiatore
LED

Design speciale



Testa verniciata
RAL



Inclinazione



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com