RM

RIMOVIBILI

SERIE

RM

PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

Sicurezza garantita con soli 300mm di scavo

I dissuasori **rimovibili a basso profilo** offrono protezione avanzata con installazione semplificata, richiedendo **solo 300 mm di scavo**. Il cilindro è **rimovibile velocemente** tramite muletto o gru, inoltre il basamento chiuso garantisce massima stabilità **senza lasciare aperture** pericolose.

- Installazione con **soli 300mm di scavo** (inclusi 100mm per pavimentazione)
- **Rimozione veloce** con muletto o gru
- **Sistema di sblocco** e sollevamento **sicuro e integrato**
- **Resistenza certificata** con camion a **50 km/h (livello K4/M30)**

Smart! **Installazione multipla?** L'elemento di giunzione rende più resistente il sistema.

Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Basamento**, struttura interrata per l'alloggiamento del cilindro.

PILOMAT HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**

Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. *rev.03 | 04/06/2026*

RIMOVIBILI

SERIE

RM

PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

	275/K4SF 900RM
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
Diametro cilindro	273mm
Altezza cilindro	900mm
Spessore cilindro acciaio	10mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Peso cilindro (senza basamento)	82kg
Peso del basamento	158kg
Serratura di sicurezza	Sì – Blocco EU, incluse 2 chiavi
Corona perimetrale (circolare)	Incluso nella fornitura
Resistenza all'impatto	250.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Classe di carico (EN124)	D400
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)

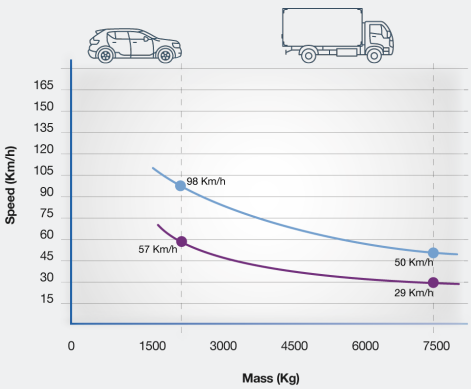

Resist. impatto 250,000 J

Resist. sfondamento 750,000 J

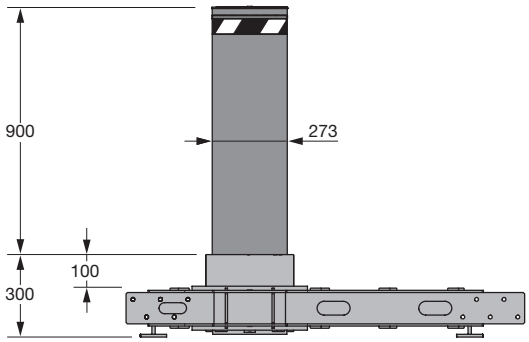

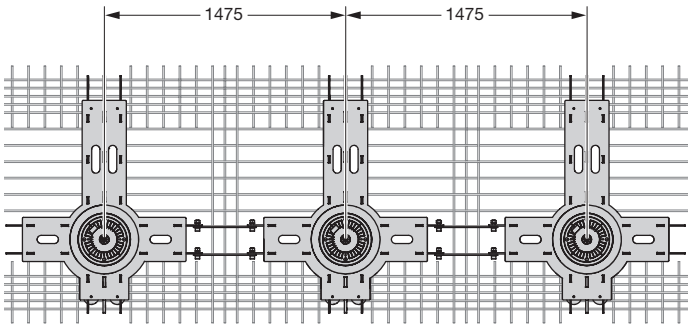

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**

Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. *rev.03 | 04/06/2026*

RM

RIMOVIBILI

SERIE

RM

PROTEZIONE PUBBLICO COMMERCIALE

275/K4SF 900RM

Dissuasori rimovibili a basso profilo di posa

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente e lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva**.

Finiture disponibili

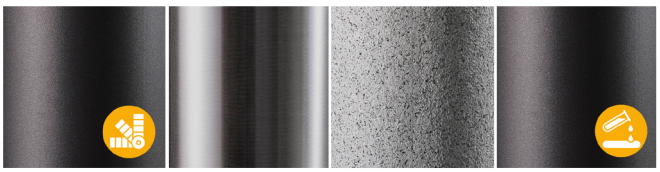

Verniciato RAL | Satinato | Rivestimento in pietra | Trattamento marino anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Design speciale



Testa verniciata RAL

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**

Le immagini mostrate sono a scopo illustrativo e potrebbero non rappresentare esattamente il prodotto reale. *rev.03 | 04/06/2026*