

# 275/K4SF 900F




## DISSUASORE FISSO A BASSO PROFILO DI POSA

I dissuasori fissi 275/K4SF 900F sono stati progettati e realizzati per installazioni con esigenze di basso profilo o in presenza di sottoservizi. La sigla “SF” (shallow foundation) identifica la minor profondità di posa dell’intera gamma. Gli attuali modelli sono il risultato di una impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

### CARATTERISTICHE

I dissuasori fissi 275/K4SF 900F sono utilizzati per delimitare e impedire lo sfondamento da veicoli delle aree perimetrali di: Centri di ricerca; Ambasciate; Comandi di Polizia; Basi Militari; Palazzi Ministeriali; Siti sensibili in genere. Il prodotto è unico nel suo genere poichè è possibile comporre l’impianto a seconda delle caratteristiche del progetto. La configurazione base è composta da un solo dissuasore, che può essere adattato anche ad esigenze quali angoli, curve e pendenze.

**CERTIFICATO: PAS68:2013 V/7500(N3)/48/90:7.4**  
**IWA 14-1 2013: V/7200(N3C)/48/90:7.7**  
**ASTM F2656/2656M 18a: C730 - P3**

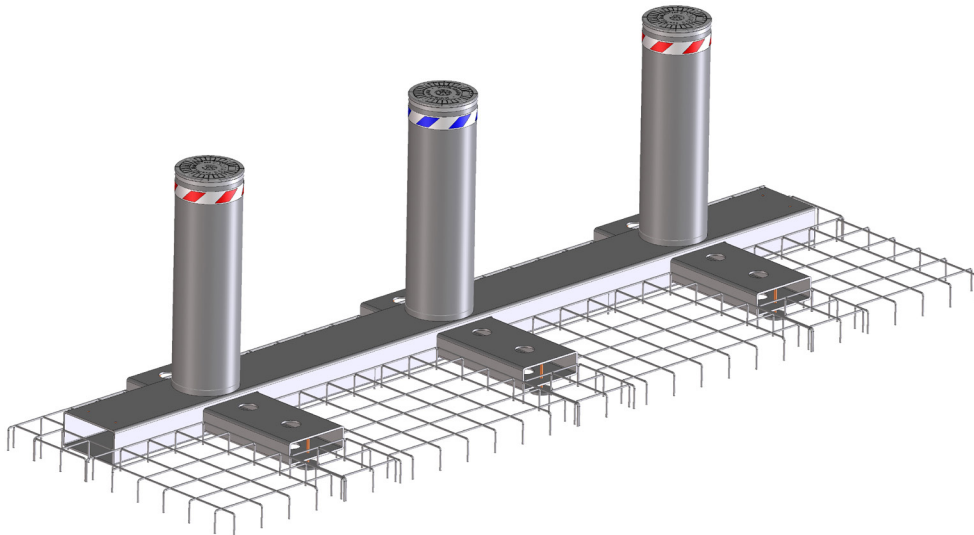

PAG.1/4

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**  
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com  
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
Tel. +39.035.29.72.20  
Copyright 2021© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 18/11/2021

*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.  
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*


# 275/K4SF 900F




## VERSIONE A - PER STRADA IN ASFALTO (PROFONDITÀ DI POSA 200mm)

PROFONDITÀ DI POSA	200mm (INCLUSI CIRCA 30mm PER FINITURA MANTO STRADALE IN ASFALTO)
MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S355JR ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 AISI 304 - ACCIAIO INOX X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
DIAMETRO CILINDRO	273mm
ALTEZZA CILINDRO DAL SUOLO	900mm
SPESSORE CILINDRO	10mm
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA
ALTRA FINITURA CILINDRO	ZIGRINATURA CILINDRO
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55mm
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	250.000 J
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	750.000 J
LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL)	DI SERIE 10m (LUNGHEZZA MAX. 80m)
TRATTAMENTO ANTICORROSIONE M	OPTIONAL DA ORDINARE IN CASO DI INSTALLAZIONE A MENO DI 2 KM DAL MARE DA ORDINARE IN LUOGHI IN CUI SI UTILIZZA SALE SULLE STRADE NEL PERIODO INVERNALE ALMENO 3 MESI.


### ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

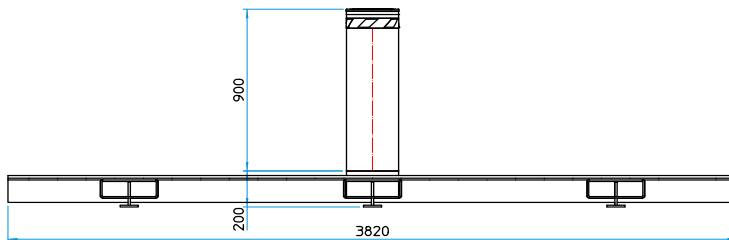

SF4XX094

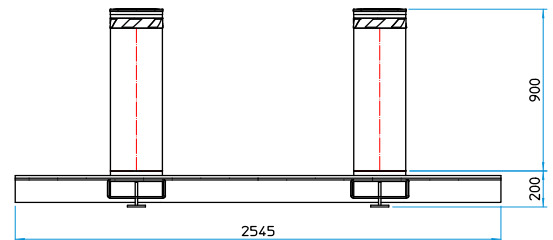

SF4XX095



SF4XX096

CODICE	CONFIGURAZIONI DISPONIBILI	DIMENSIONI
SF4XX091	3 dissuasori - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX092	2 dissuasori (centro-sinistra) - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX093	2 dissuasori (centro-destra) - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX094	1 dissuasore (centro) - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX095	2 dissuasori aggiuntivi - base da 2 posti	1300 x 2545mm
SF4XX096	1 dissuasore aggiuntivo - base da 1 posto	1300 x 1270mm
SF4XX097	3 dissuasori aggiuntivi - base a 90° da 3 posti	2545 x 2545mm

PAG.2/4

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**  
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com  
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
Tel. +39.035.29.72.20  
Copyright 2021© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 18/11/2021

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.  
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.


# 275/K4SF 900F




## VERSIONE B - PER STRADA IN PIETRA (PROFONDITÀ DI POSA 300mm)

PROFONDITÀ DI POSA	300mm (INCLUSI CIRCA 130mm PER MANTO STRADALE IN PIETRA O SIMILE)
MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S355JR ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 AISI 304 - ACCIAIO INOX X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
DIAMETRO CILINDRO	273mm
ALTEZZA CILINDRO DAL SUOLO	900mm
SPESSORE CILINDRO	10mm
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA
ALTRA FINITURA CILINDRO	ZIGRINATURA CILINDRO
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55mm
GRADO DI PROTEZIONE	IP67
RESISTENZA ALL'IMPATTO (SENZA DEFORMAZIONI)	250.000 J
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	750.000 J
LINEA DI COLLEGAMENTO PER LAMPEGGIATORE (OPTIONAL)	DI SERIE 10m (LUNGHEZZA MAX. 80m)
TRATTAMENTO ANTICORROSIONE M	OPTIONAL DA ORDINARE IN CASO DI INSTALLAZIONE A MENO DI 2 KM DAL MARE DA ORDINARE IN LUOGHI IN CUI SI UTILIZZA SALE SULLE STRADE NEL PERIODO INVERNALE ALMENO 3 MESI.


### ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

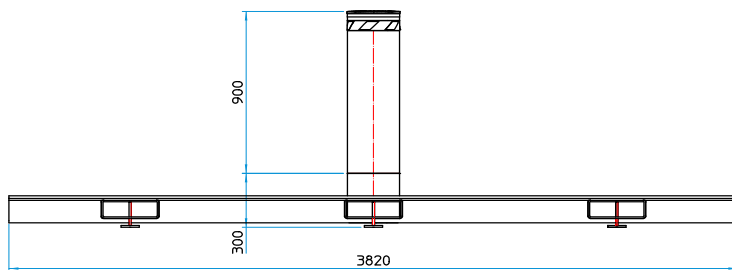

SF4XX104

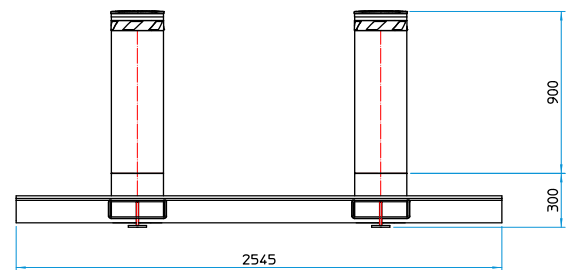

SF4XX105



SF4XX106

CODICE	CONFIGURAZIONI DISPONIBILI	DIMENSIONI
SF4XX101	3 dissuasori - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX102	2 dissuasori (centro-sinistra) - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX103	2 dissuasori (centro-destra) - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX104	1 dissuasore (centro) - base standard da 3 posti	1300 x 3820mm
SF4XX105	2 dissuasori aggiuntivi - base da 2 posti	1300 x 2545mm
SF4XX106	1 dissuasore aggiuntivo - base da 1 posto	1300 x 1270mm
SF4XX107	3 dissuasori aggiuntivi - base a 90° da 3 posti	2545 x 2545mm

PAG.3/4

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**  
100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com  
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
Tel. +39.035.29.72.20  
Copyright 2021© Pilomat S.r.l. All rights reserved

REVIEW 18/11/2021

I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.  
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.

## ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE 275/K4SF 900F IN ACCIAIO VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4SF 900F IN ACCIAIO INOX VERNICIATO

DISSUASORE 275/K4SF 900F IN ACCIAIO INOX SATINATO

STAFFA DI GIUNZIONE LINEARE PER BASE INSTALLATA SU AREA LIVELLATA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 30° PER BASE INSTALLATA SU AREA LIVELLATA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 45° PER BASE INSTALLATA SU AREA LIVELLATA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE LINEARE PER BASE INSTALLATA SU AREA IN PENDENZA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 30° PER BASE INSTALLATA SU AREA IN PENDENZA - VITI DI FISSAGGIO

STAFFA DI GIUNZIONE AD ANGOLO 45° PER BASE INSTALLATA SU AREA IN PENDENZA - VITI DI FISSAGGIO

