



SEMIAUTOMATICI



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

SERIE

P

# 127/P-500SA / 127/P-600SA

Dissuasori semiautomatici con molla a gas



## Controllo degli accessi semplice e intuitivo

I dissuasori semiautomatici **Serie P** sono la soluzione ideale per chi cerca un sistema di sicurezza **affidabile, con utilizzo occasionale**. Perfetti per aree a traffico limitato, **accessi privati, parcheggi aziendali e zone residenziali**, offrono una protezione efficace senza necessità di alimentazione elettrica. Grazie alla **molla a gas**, il sollevamento è **automatico**, mentre l'abbassamento avviene in modo **manuale e intuitivo** con la semplice pressione del piede.

- **Non richiedono alimentazione elettrica**
- **Abbassamento manuale e sollevamento automatico** con molla a gas
- **Sicurezza garantita** con serratura integrata standard
- **Bassi costi** di installazione e manutenzione.

**Smart!** Sceglilo se cerchi una **protezione minimal e semplice!**



## Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato grigio antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Pozzetto**, struttura interrata per l'alloggiamento del dissuasore

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



SEMIAUTOMATICI

SERIE

P



PUBBLICO



COMMERCIALE




PRIVATO

# 127/P-500SA / 127/P-600SA

Dissuasori semiautomatici con molla a gas

	127/P-500SA	127/P-600SA
Materiale cilindro	Acciaio S235JR - acciaio inox x5CrNi 18-10 (AISI 304)	
Diametro cilindro	127mm	
Altezza cilindro	500mm	600mm
Spessore cilindro acciaio	4mm	
Principio di movimentazione	Semiautomatico con attuatore a gas	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 22mm	
Tempo sollevamento	2,5s	3s
Tempo abbassamento	Manuale (tramite spinta verso il basso con il piede)	
Linea collegamento per resistenza scaldante (optional)	Di serie 10m (max 80m - con resistenza scaldante max 50m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	30.000 J	
Resistenza allo sfondamento	150.000 J	
Serratura	Di serie - triangolare 11mm	
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)	
Classe di carico (EN124)	D400	


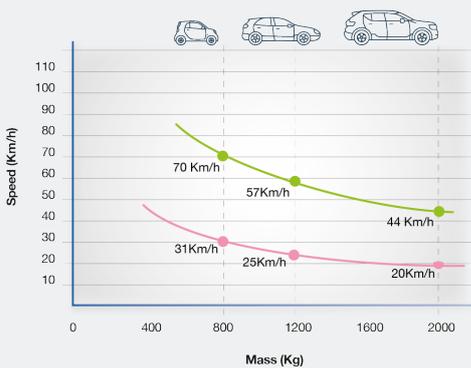


Resist. impatto

● 30,000 J

Resist. sfondamento

● 150,000 J

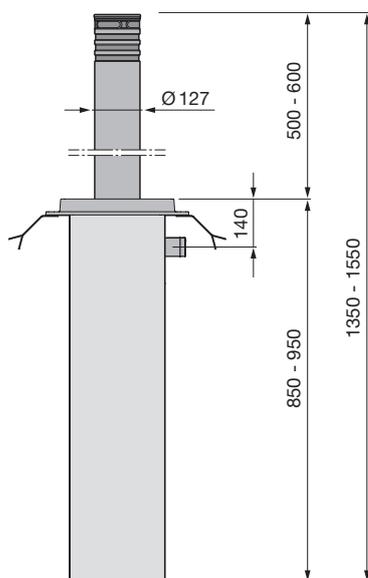

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



SEMIAUTOMATICI

SERIE

P



PUBBLICO



COMMERCIALE



PRIVATO

# 127/P-500SA / 127/P-600SA

Dissuasori semiautomatici con molla a gas

Pilomat offre **accessori di comando e sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e gestione intuitiva.**

## Finiture disponibili



Verniciato RAL

Satinato

Trattamento marino anticorrosione

## Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

## Design speciale




Inclinazione

Cornice per pietra

## Funzioni



Elemento riscaldante

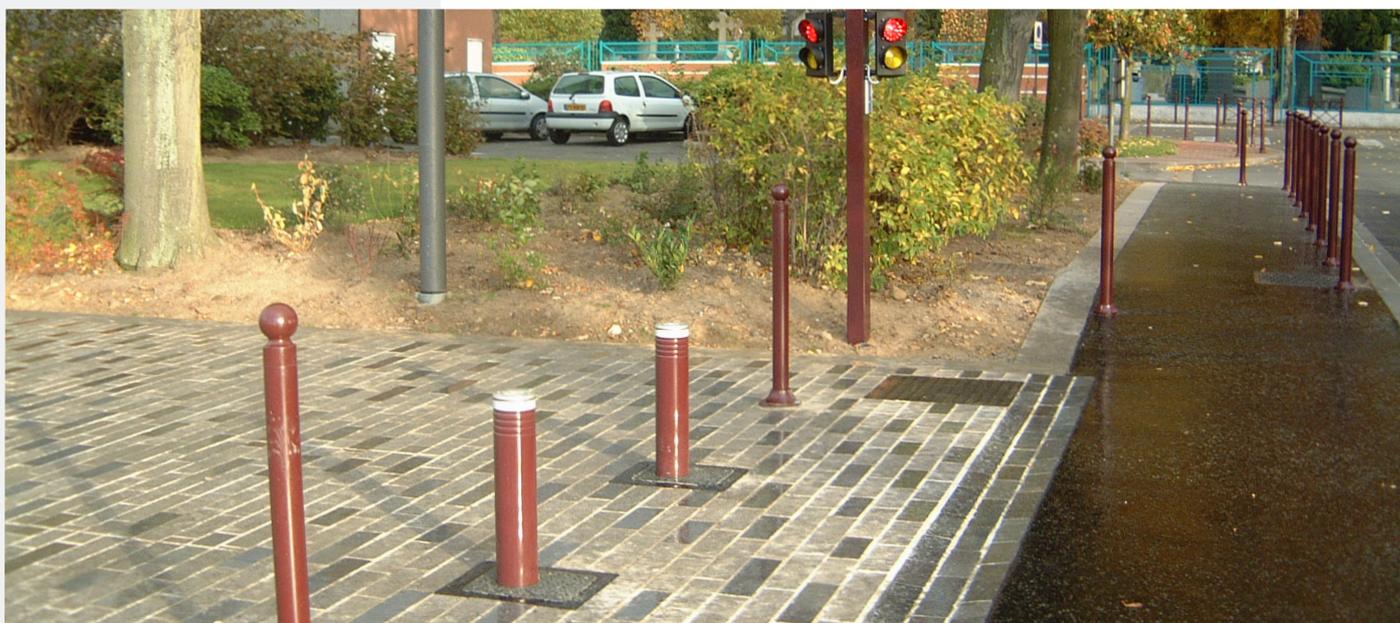

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)