



FISSI

SERIE
FB



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4FB-900F 275/M30FB-1200F

Dissuasori fissi con basamento rinforzato



TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

Protezione certificata per aree non carrabili

I dissuasori **fissi Serie FB** sono ideali per **aree non carrabili** e **protezione perimetrale** di edifici, garantendo sicurezza antiterrorismo certificata. Il basamento robusto e l'armatura garantiscono massima resistenza a **impatti** con camion da **7500 kg a 50 km/h (livello K4/M30)**.

- Disponibili in **ferro verniciato** e **acciaio inox**
- **Striscia LED opzionale** per una migliore visibilità
- Basamento rinforzato per **posa nel calcestruzzo**
- **Tripla certificazione** secondo gli standard **ASTM, IWA 14-1, PAS68**.

Smart! Scelta ideale per **siti sensibili, zone militari** e **infrastrutture critiche!**



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con **basamento rinforzato**.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE

FB



PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

275/K4FB-900F

275/M30FB-1200F



Dissuasori fissi con basamento rinforzato

	275/K4FB-900F	275/M30FB-1200F
Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	900mm	1200mm
Spessore cilindro acciaio	10mm	16mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Resistenza all'impatto	250.000 J	700.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J	1.200.000 J
Certificato in base a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)	
Conforme a	-	ASTM M40 (K8)

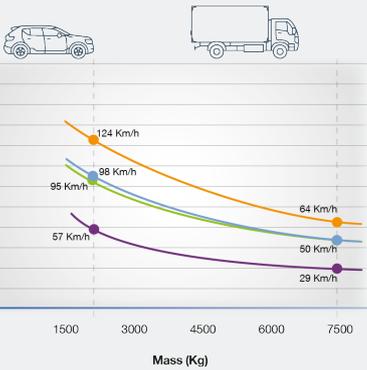

Resist. impatto
 ● 250,000 J
 ● 700,000 J

Resist. sfondamento
 ● 750,000 J
 ● 1,200,000 J

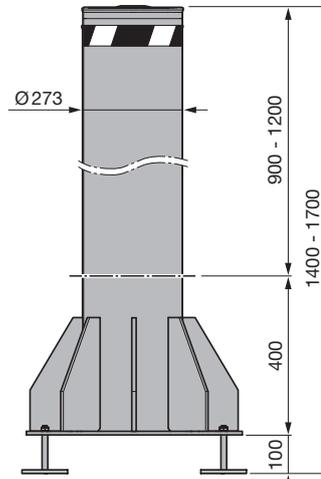

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
 Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
 pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
FB



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4FB-900F 275/M30FB-1200F

Dissuasori fissi con basamento rinforzato

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL

Satinato

Zigrinato

Rivestimento in
pietra

Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente


Lampeggiatore
LED

Design speciale



Piattello con
incisione

Testa verniciata
RAL

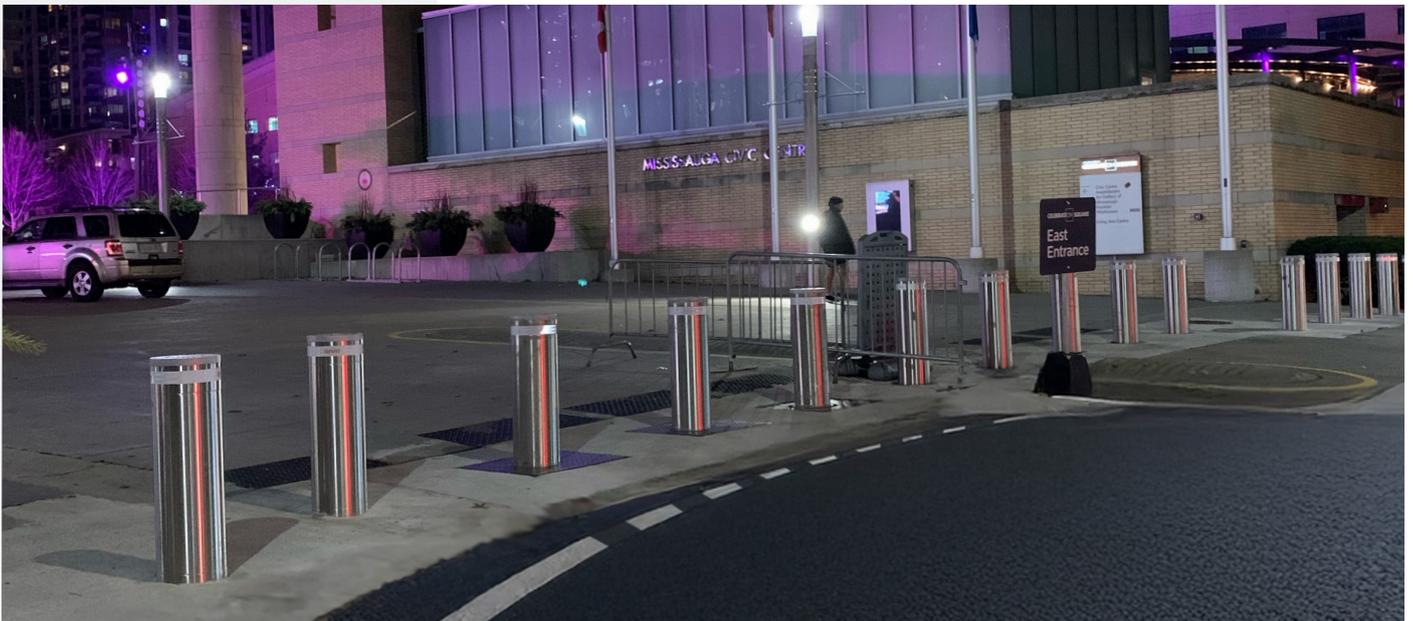

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com