



FISSI

SERIE
SF



PROTEZIONE




PUBBLICO



COMMERCIALE

275/K4SF-900F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa

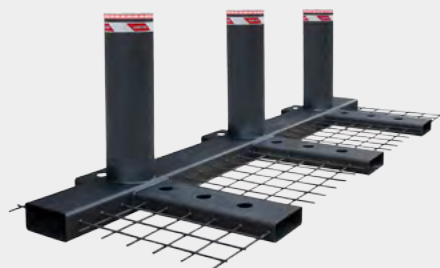

TRIPLA CERTIFICAZIONE
PAS68, IWA14, ASTM

Sicurezza modulare con posa ridotta

I dissuasori fissi **Serie SF** (Shallow Foundation) garantiscono protezione certificata K4/M30 con una **posa ridotta di soli 200 mm**. Il **sistema modulare** permette di combinare moduli, adattandosi a ogni area. I moduli preassemblati con armatura consentono un'**installazione semplificata**.

- Installazione con **soli 200 mm di scavo** (300 mm su superficie in pietra)
- **Moduli preassemblati** con base da **1, 2 o 3 dissuasori**
- **Posa adattabile** a 90°, 45°, 30° e in pendenza
- **Resistono a impatti** con camion a **50 km/h (livello K4/M30)**
- **Tripla certificazione** secondo gli standard **ASTM, IWA 14-1, PAS68**.

Smart! Hai poco spazio per lo scavo ma ti serve una protezione una protezione flessibile?
Richiedilo con il **cilindro rimovibile**.



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com **www.pilomat.com**



FISSI

SERIE

SF



PROTEZIONE



PUBBLICO






COMMERCIALE

275/K4SF-900F

Dissuasori fissi a basso profilo di posa

275/K4SF-900F


Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
Diametro cilindro	273mm
Altezza cilindro	900mm
Spessore cilindro acciaio	10mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Profondità di posa	200mm
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)
Grado di protezione dissuasore	IP 67
Resistenza all'impatto	250.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Certificato in base a (basamento standard per 3 cilindri)	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)

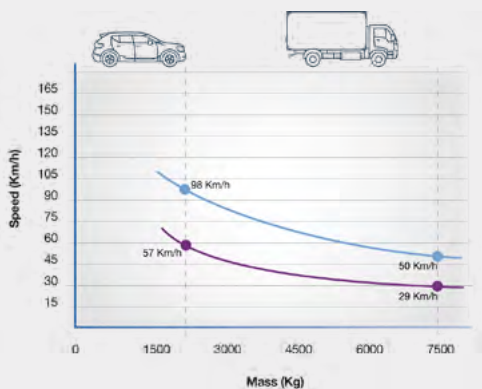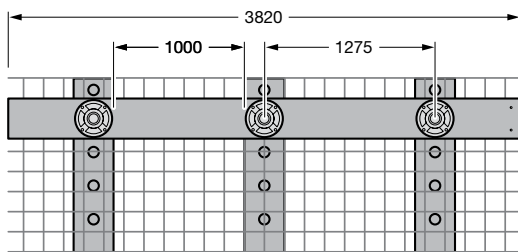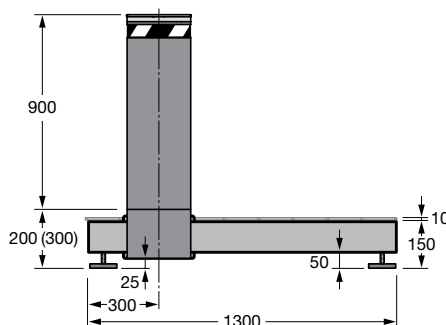


Resist. impatto
● 250,000 J

Resist. sfondamento
● 750,000 J


Esempio di posa in pendenza



Esempio di posa angolare (curva)



Esempio di posa angolare (angolo 90°)



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
SF



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL

Satinato

Trattamento
marino
anticorrosione


Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente

Lampeggiatore
LED

Design speciale



Piattello con
incisione

Testa verniciata
RAL



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com