



ENERGY



ELETTRICITA'



ACQUA



ARIA COMPRESSA



TELEFONIA



B4040 55

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Energia dove e quando serve, in sicurezza

Progettate per fornire **energia elettrica e servizi complementari**, le stazioni Energy hanno movimento semiautomatico: si sollevano con una chiave che sblocca la maniglia integrata. Perfette per spazi urbani, campeggi, porti turistici e centri commerciali, si integrano con discrezione e massima funzionalità.

- **A scomparsa**, per massimo ordine e sicurezza
- Adatte sia per **aree carrabili che pedonali** (classe di carico D400)
- **Coperchio riempibile** per perfetta integrazione con la pavimentazione
- Soluzioni su misura: **prese elettriche, acqua, dati, aria compressa**
- La **struttura bifacciale** consente l'accesso e l'utilizzo da entrambi i lati.

Smart! Scegli **Energy** per **massimo spazio di configurazione!**



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Torretta**, dispositivo per l'erogazione di energia elettrica, acqua, aria compressa e telefonia
- **Pozzetto**, struttura interrata per l'alloggiamento della torretta.

ATTENZIONE: le prese non sono incluse, la configurazione personalizzata deve essere approvata.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



ENERGY



ELETTRICITA'



ACQUA



ARIA COMPRESSA




TELEFONIA

B4040 55

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

B4040 55

Dimensioni	400 × 400 mm
Altezza	550 mm
Materiale	Acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304)
Finitura	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard giallo RAL 1021, piastra di copertura nera
Linea collegamento in uscita dalla torretta	Di serie 3m (solo per ordini di torrette equipaggiate di prese elettriche)
Grado di protezione dei componenti elettrici	IP 66 - IP 67
Classe di carico (EN124)	D400
Possibilità chiusino riempibile	Optional - profondità riempimento 40mm
Trattamento anticorrosione pozzetto in acciaio	Cataforesi

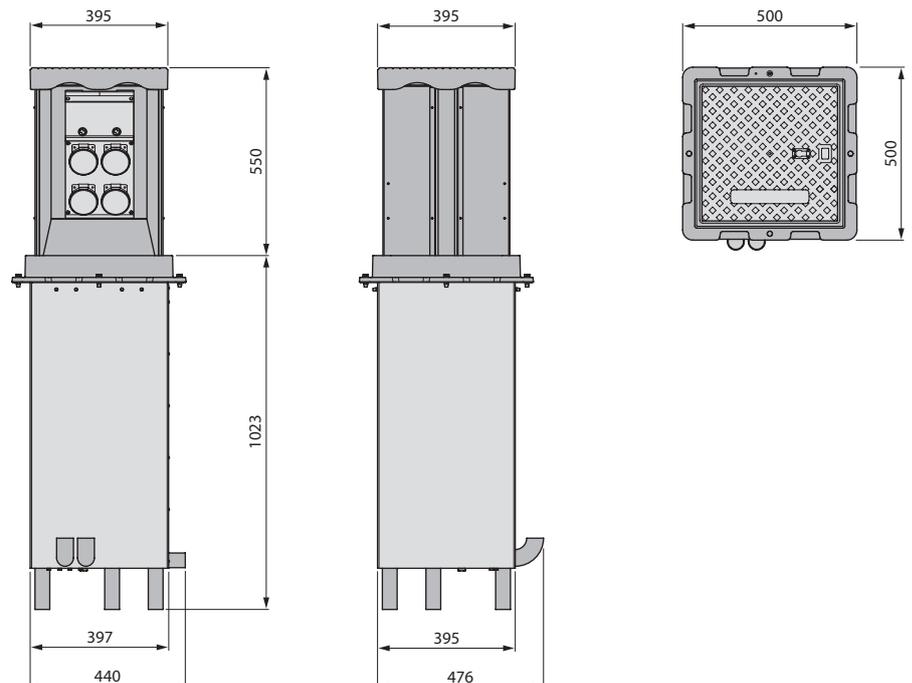

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



B4040 55

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Articoli configurabili Energy B4040

A2	Presse Schuko - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA/C16A
A1	Presse IEC 309 (CEE blu) - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore di protezione, 1P+N, 6 kA-30mA/C 16 A
B	Presse IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16A 3P/N/PE con interruttore di protezione, 4P, 6kA/C 16 A
C1a	Presse IEC 309 (CEE blu) - 230 V 16 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6kA/C 16 A
C1b	Presse IEC 309 (CEE blu) - 230 V 32 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6kA/C 32 A
C3a	Presse IEC 309 (CEE blu) - 230 V 63 A 1P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 1P+N, 6kA/C 63 A
C2a	Presse IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 16A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 16 A
C2b	Presse IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 32A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 32 A
C3b	Presse IEC 309 (CEE rosso) - 400 V 63 A 3P/N/PE con interruttore generale onnipolare con interruttore di protezione, 4P, 6 kA/C 63 A. Presse grado di protezione IP 67
T	Configurazione con presa internet/telefonica RJ45 in armadio IP 55 – cavo di collegamento (CAT 6) lunghezza 3 m
W	Presse idrica con rubinetto e aggancio rapido – lunghezza tubo flessibile 3 m
cA	Presse aria con rubinetto aggancio rapido - lunghezza tubo flessibile 3 m

Possibilità di configurazione - IP66

8xA	7xA 1xB	6xA 2xB	5xA 3xB	2xA														4xA	4xA	4xA
					6xC1	5xC1 1xC2	4xC1 2xC2	3xC1 3xC2	3xC1 1xC3	2xC1 4xC2	1xC1 5xC2		1xC2 1xC3		3xC1	2xC1 1xC2	1xC1 2xC2			
4xA	3xA 1xB	3xA 1xB	3xA 1xB	3xA 1xB	2xA 2xB	2xA 2xB	2xA 2xB													
		3xC1	2xC1	1xC1		3xC1	2xC1	1xC1												
	3xC2		1xC2	2xC2	3xC2		1xC2	2xC2												

Possibilità di configurazione - IP67

12xA	11xA 1xB	10xA 2xB	9xA 3xB	8xA 4xB	6xA 5xB	6xA	6xA	6xA	6xA	6xA	5xA 1xB	5xA 1xB	5xA 1xB	5xA 1xB	4xA 2xB	
						3xC1	2xC1 1xC2	1xC1 2xC2	3xC2		3xC1	2xC1 1xC2	1xC1 2xC2	3xC2	3xC1	
										1xC3						
4xA	4xA 2xB	3xA 3xB	3xA 3xB	3xA 3xB	3xA	2xA 1xB	2xA									
		2xC1	1xC1	3xC1	2xC1	1xC1			6xC1	5xC1	4xC1	3xC1	3xC1	2xC1	2xC1	
	1xC2	2xC2		1xC2	2xC2	3xC2		1xC2		1xC2	2xC2	3xC2		4xC2	1xC2	5xC2
						1xC3	1xC3						1xC3		1xC3	



Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



ENERGY



ELETTRICITA'



ACQUA



ARIA COMPRESSA



TELEFONIA

B4040 55

Torrette semiautomatiche per l'erogazione di servizi

Possibilità di configurazione - Telefono/acqua/aria compressa

4xT	2xT 1xCa	2xT 1xW	2xCa	1xCa 1xW
-----	-------------	----------------	------	-------------

Accessori



Verniciato RAL

Chiusino riempibile

Pozzetto inox



PILOMAT HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com