



TEMPORANEI

SERIE

T



PROTEZIONE



PUBBLICO

# ROAD BLOCKER MOBILE

Dissuasori stradali per la protezione temporanea

## Sicurezza certificata per eventi temporanei

Road Blocker Mobile RBM è una **barriera temporanea certificata ISO 22343-1:2023, IWA-14 e DIN SPEC 24141** con livello di manipolazione MK2. Progettata per proteggere efficacemente aree pubbliche durante **eventi all'aperto** come **concerti, festival e manifestazioni**, assicura il passaggio sicuro di pedoni e carrozzine.

- Grazie all'anta mobile **permette il passaggio di mezzi di soccorso**
- **Installazione rapida e senza fissaggi** al suolo
- **Moduli componibili adattabili** a diverse esigenze di spazio e configurazione
- **Resistenza certificata** per impatti con camion a **50 Km/h.**

TRIPLA CERTIFICAZIONE  
IWA14, DIN SPEC, ISO

**Smart!** **Salva spazio** in magazzino e agevola il trasporto con il **Pallet dedicato!**

## Configurazioni standard

I Road Blocker Mobile, disponibili in versione **DIN SPEC** e **ISO** proteggono efficacemente l'intera larghezza della carreggiata. Utilizzabili singolarmente o combinati, si adattano a diverse esigenze di sicurezza.

### Versione DIN SPEC:

2 moduli fissi, 1 modulo con elemento di blocco, rampe anteriori e posteriori



### Versione ISO:

1 modulo fisso, 2 moduli con elemento di blocco, rampe anteriori e posteriori



**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



TEMPORANEI

SERIE  
**T**




# ROAD BLOCKER MOBILE

Dissuasori stradali per la protezione temporanea


## ROAD BLOCKER MOBILE

Altezza elemento di bloccaggio in posizione sollevata	800mm
Larghezza elemento di bloccaggio a scomparsa	600mm
Dimensione modulo fisso	800 x 2890 x 118mm
Dimensione modulo con elemento di bloccaggio	1000 x 2890 x 118mm
Movimentazione	Manuale
Finitura dei moduli	Trattamento anticorrosione - verniciatura standard struttura grigio antracite e modulo con elemento di blocco arancio
Capacità di carico (EN124)	D400
Fascia rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Rampe anteriori e posteriori	Di serie
Rampa laterale	Optional
Luce LED	Optional
Resistenza allo sfondamento	750.000 J
Peso modulo fisso	302Kg + 33Kg cad rampa
Peso modulo con elemento di blocco	480Kg + 40Kg cad rampa
Certificato in base a (configurazione 2 moduli pedonali + 1 modulo elemento di blocco)	DIN SPEC 91414-1-2001, IWA14-1 (M30,K4), ISO 22343-1
Kit manipolazione MK2 secondo DIN SPEC 91414	Optional

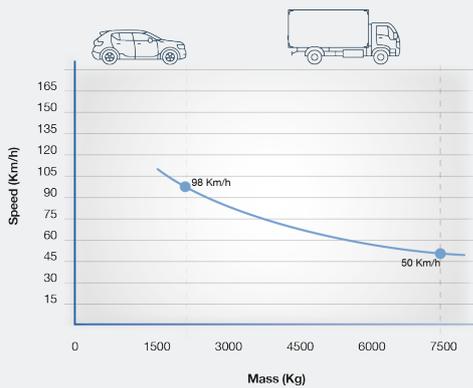


Resist. sfondamento  
● 750,000 J

DIN SPEC 91414-1

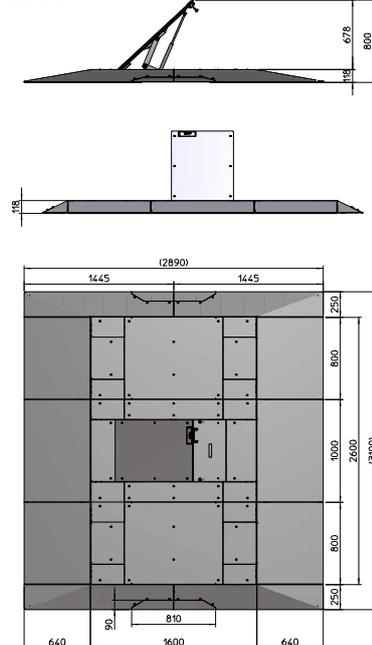

ISO 22343-1

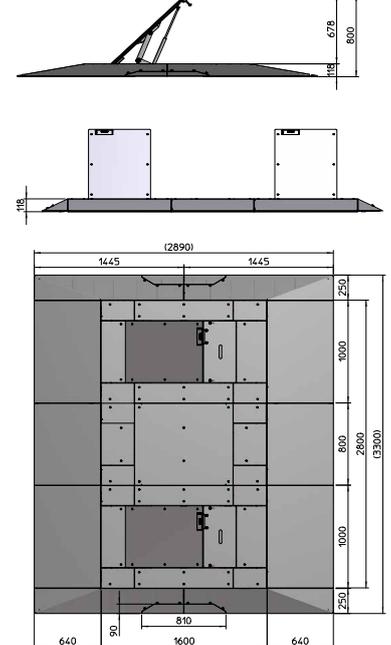

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



TEMPORANEI

SERIE  
**T**



PROTEZIONE



PUBBLICO

# ROAD BLOCKER MOBILE

Dissuasori stradali per la protezione temporanea

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da lampeggianti, a fascia rifrangente per una maggiore sicurezza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

## Finiture disponibili




Verniciato RAL

Trattamento marino anticorrosione

Vernice Progrid

## Sicurezza e visibilità

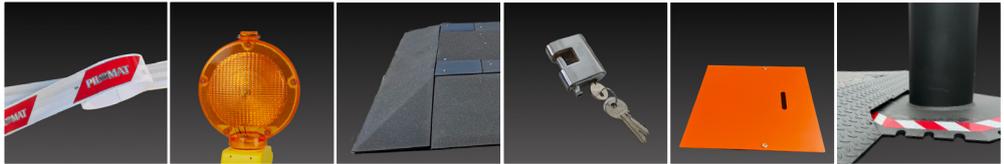

Fascia rifrangente

Luce di segnalazione

Rampe laterali

Kit MK2

Piastra di copertura

Alloggiamento Oktablock



**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)