



SERIE
RBS



PROTEZIONE

RBS500

Road Blocker per posa in superficie




DOPPIA CERTIFICAZIONE
PAS68 & IWA14

Sicurezza senza scavi per ogni esigenza

I **Road Blocker Surface RBS500** offrono una protezione efficace con un'**installazione rapida** e non invasiva, ideali per contesti dove la presenza di sottoservizi rende complicati gli scavi. Presentano un **design compatto** con componenti integrate, garantendo affidabilità in applicazioni ad **uso intensivo**.

- Disponibili in tre larghezze: **3,5m, 4,5m e 5,5m**
- Ideali per applicazioni ad **alta frequenza di utilizzo** (2.000 cicli/giorno)
- **Installazione senza scavi** grazie al fissaggio superficiale con tasselli chimici
- Certificato per fermare **veicoli fino a 3,5 t**
- **Fotocellule di sicurezza antinfortunistica**.

Smart! Segnalatore ottico a 360° integrato che funziona come un **semaforo**, per la regolazione del traffico.




Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Road blocker**, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari con **stazione di gestione integrata**, unità di controllo che gestisce il funzionamento del dispositivo.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RBS





RBS500

Road Blocker per posa in superficie

	RBS500		
Altezza pedana al suolo	500 mm		
Lunghezza pedana	3,5m	4,5m	5,5m
Dimensioni totali	3980x1100x520 mm	4980x1100x520 mm	5980x1100x520 mm
Principio di movimentazione	Oleodinamico		
Trattamento superficie della pedana, acciaio	Trattamento anticorrosione – verniciatura standard grigio antracite		
Finitura superficie piastra metallica	Piastra mandorlata in acciaio verniciata Optional: Piastra mandorlata in acciaio inox		
Trattamento superficie colonne laterali, versione acciaio	Trattamento anticorrosione – verniciatura standard gialla		
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm		
Tempo di sollevamento	5,5s		
Tempo di abbassamento	7s		
Alimentazione stazione di gestione	230 VAC (+/- 10%) 50/60Hz		
Tipo utilizzo	2000 Cicli/giorno		
Vita media	3.000.000 Cicli		
Resistenza allo sfondamento*	140.000 J		
Fotocellula	Di serie		
Abbassamento manuale d'emergenza	Di serie		
Segnalatore ottico a 2 luci	Segnalatore ottico integrato in entrambe le colonne (abbassato: verde - in movimento: rosso lampeggiante - sollevato: rosso fisso)		
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)		
Tasselli chimici	Optional		
Certificato in base a	PAS68 - IWA 14-1 (peso veicolo 3500kg, velocità 32km/h)		

* I dati della resistenza allo sfondamento si riferiscono al montaggio del Road Blocker Surface in un terreno solido che garantisca un'installazione stabile dei tasselli chimici (es. asfalto).

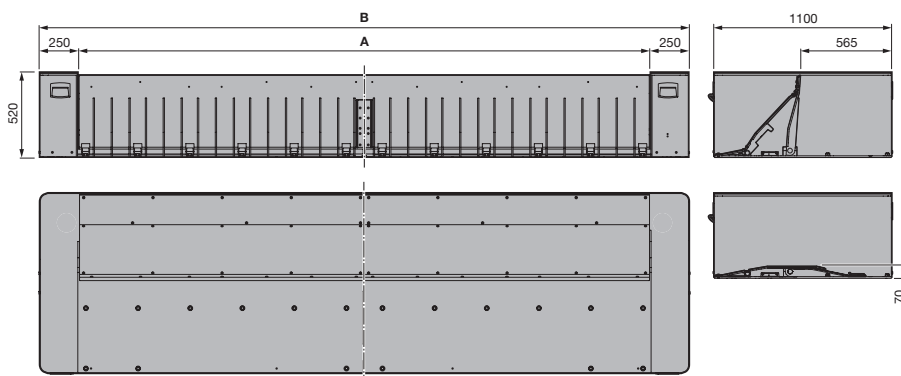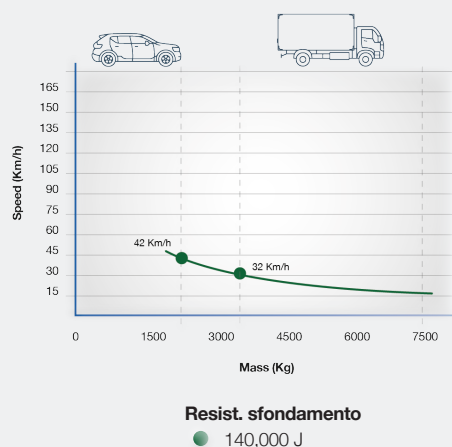

Modello	A	B
3,5 m	3520 mm	3980mm
4,5 m	4520 mm	4980mm
5,5 m	5520 mm	5980mm

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
RBS



Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da fotocellule, lampeggianti, semafori e sensori acustici per veicoli di emergenza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili




Verniciato RAL

Trattamento anticorrosione

Piastra in acciaio inox

Sicurezza e visibilità

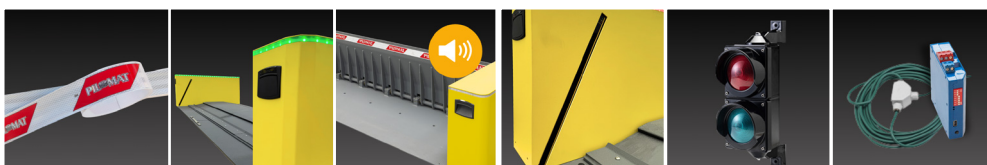

Fascia rifrangente

Segnalatore ottico 360°

Segnalatore acustico

Sensore a infrarossi

Semaforo

Spire induttive

Funzioni



Abbassamento automatico

Elemento riscaldante

Gruppo UPS

Sensori: allarme manomissione


Olio biodegradabile

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com

RBS500

Road Blocker per posa in superficie



SERIE
RBS



PROTEZIONE

Pilomat fornisce una gamma completa di **accessori di comando**, progettati per rendere l'utilizzo dei sistemi installati pratico e immediato. Pulsanti, selettori e telecomandi, consentono di gestire i dispositivi con un solo gesto, **assicurando un controllo immediato, affidabile e una gestione intuitiva.**

Dispositivi di comando



Selettore a chiave



Lettore tessera



Pulsantiera a codice



Lettore impronta



Trasmettitore radio




Telecamera lettura targhe



App o Bluetooth



Programmatore orario




Attivatore GSM



P-Connect



Cloud Unit W5-B

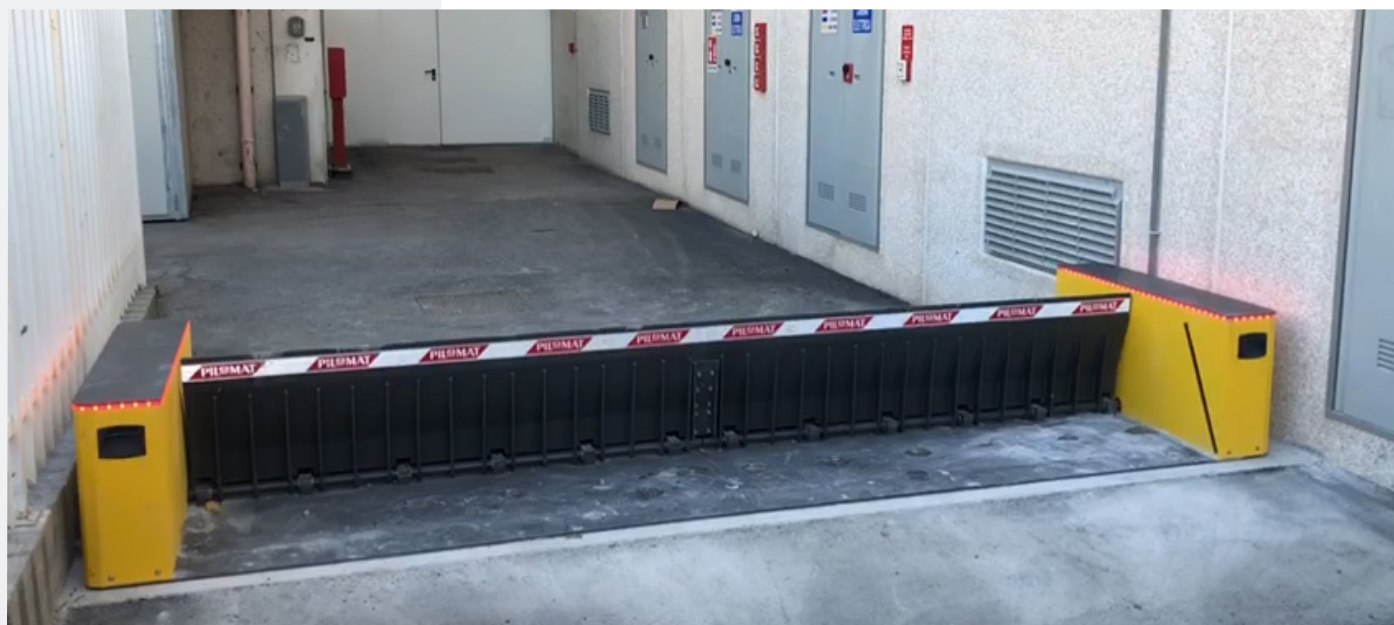

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com