

# 275/M50EMB 1200A




DISSUASORE ELETTROMECCANICO CON MOTORE BRUSHLESS

I dissuasori automatici 275/M50EMB 1200A a movimento elettromeccanico sono stati progettati per garantire la difesa antiterroristica. Gli attuali modelli sono il risultato di un impegno di oltre 40 anni nel settore della sicurezza e di una specializzazione ventennale nei dissuasori a scomparsa.

L'installazione dei dissuasori 275/M50EMB 1200A è consigliata per la gestione di: Accessi carrali aziendali e industriali, Centri di ricerca, Ambasciate, Comandi di polizia, Basi militari, Palazzi ministeriali e siti sensibili in genere.

Il dissuasore 275/M50EMB 1200A ha a disposizione una vasta gamma di accessori che permetterà di personalizzare il tuo impianto secondo qualsiasi esigenza di sicurezza.

**CERTIFICATO PAS68:2013 V/7500(N3)/80**

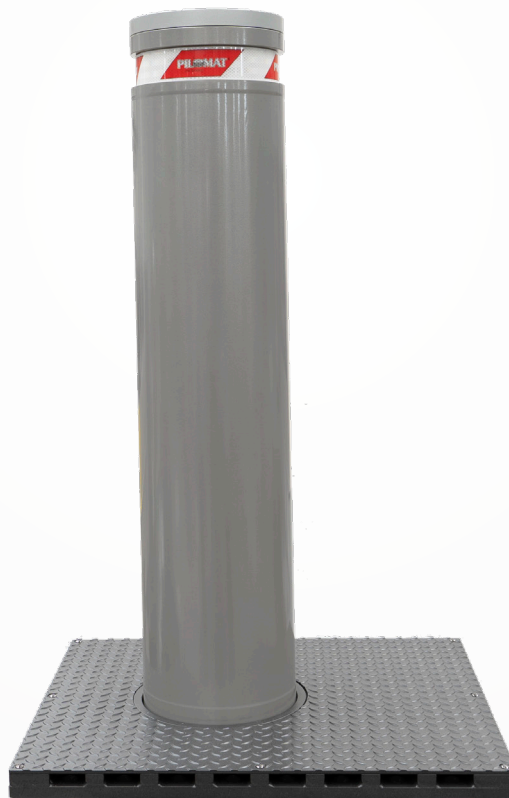

PAG.1/3

**PILOMAT**

100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
www.pilomat.com / pilomat@pilomat.com  
Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
Tel. +39.035.29.72.20  
Copyright 2019© Pilomat S.r.l. All rights reserved

275/M50EMB1200A\_DATASHEET.20 REVIEW 15/10/2020

*I dettagli contenuti in questo documento sono a scopo informativo. Per mantenere una politica aziendale di continuo affinamento e miglioramento, Pilomat si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento queste informazioni senza notifica.  
Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero differire dal prodotto finale.*

## ARTICOLI DISPONIBILI

DISSUASORE PILOMAT 275M50EMB 1200AFEV – ACCIAIO VERNICIATO

DISSUASORE PILOMAT 275M50EMB 1200AIXS – ACCIAIO INOX SATINATO (AISI 304)

DISSUASORE PILOMAT 275M50EMB 1200AIXV - ACCIAIO INOX VERNICIATO

TESTA CON LAMPEGGIATORE MULTILED 25 PUNTI LUCE

SEGNALATORE ACUSTICO

**ATTENZIONE:** SOLO PER TESTA CON LAMPEGGIATORE MULTILED

FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE BIANCA (ANONIMA)

POZZETTO CON CONTROTELAIO E TIRAFONDI

RICEVITORE RADIO AD INNESTO RAPIDO


TRASMETTITORE RADIO BICANALE

LANTERNA SEMAFORICA LED A DUE LUCI (ROSSO – VERDE)

RILEVATORE INDUTTIVO PER SPIRE INDUTTIVE

SPIRE INDUTTIVE


RESISTENZA SCALDANTE - TRASFORMATORE - TERMOSTATO

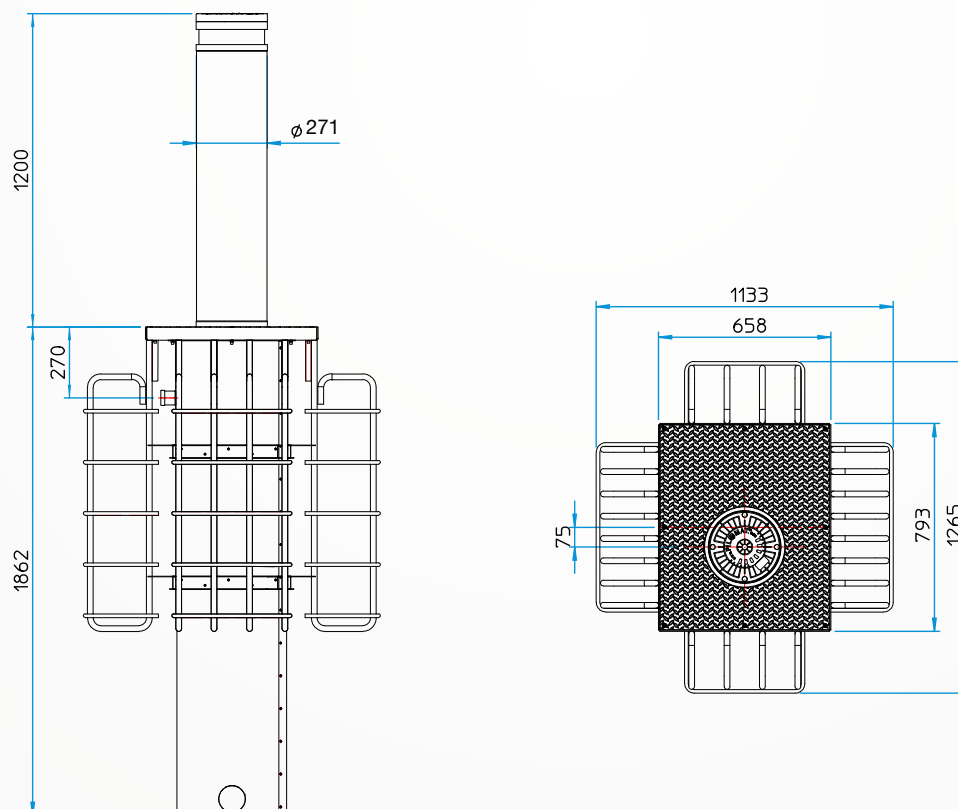

# 275/M50EMB 1200A



MATERIALE CILINDRO	ACCIAIO S355JR ACCIAIO INOX X5CrNi 18-10 (AISI 304) - X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
DIAMETRO CILINDRO	271mm
ALTEZZA CILINDRO	1.200mm
SPESSORE CILINDRO	24mm
PRINCIPIO DI MOVIMENTAZIONE	ELETTROMECCANICO CON MOTORE BRUSHLESS INTEGRATO
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO	TRATTAMENTO ANTI CORROSIONE - VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE
FINITURA CILINDRO IN ACCIAIO INOX	VERNICIATURA STANDARD GRIGIO ANTRACITE O SATINATURA
FASCIA ADESIVA RIFRANGENTE	DI SERIE - ALTEZZA 55mm
VELOCITÀ SOLLEVAMENTO	22cm/s (OPTIONAL: SOLLEVAMENTO E.F.O. 45cm/s)
VELOCITÀ ABBASSAMENTO	22cm/s
ABBASSAMENTO MANUALE D'EMERGENZA	DI SERIE
LINEA COLLEGAMENTO A STAZIONE DI GESTIONE	DI SERIE
ALIMENTAZIONE STAZIONE DI GESTIONE	230/400VAC (+/- 10%) 50/60HZ
GRADO DI PROTEZIONE DISSUASORE	IP 67
TIPO UTILIZZO	INTENSIVO 2.000 CICLI/GIORNO
VITA MEDIA	3.000.000 CICLI
RESISTENZA ALL'URTO (SENZA DEFORMAZIONE)	700.000 J
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO	2.000.000 J
TEMPERATURE NOMINALI DI FUNZIONAMENTO	-40°C +70°C (IN CASO DI BASSE TEMPERATURE AGGIUNGERE RESISTENZA SCALDANTE)
CLASSE DI CARICO (EN124)	D400

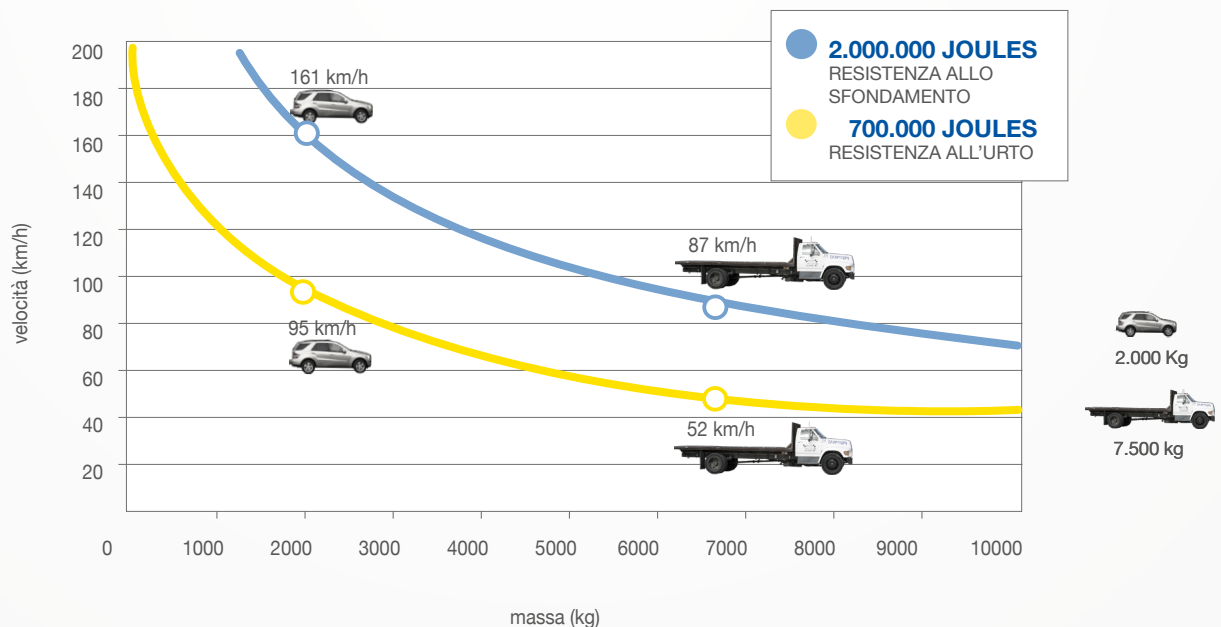

100% MADE IN ITALY

PILOMAT s.r.l.  
[www.pilomat.com](http://www.pilomat.com) / [pilomat@pilomat.com](mailto:pilomat@pilomat.com)  
 Via Zanica 17/p, 24050, Grassobbio (BG) Italy  
 Tel. +39.035.29.72.20  
 Copyright 2019© Pilomat S.r.l. All rights reserved