



FISSI

SERIE
ST



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE



275/K4ST-700F

Dissuasori fissi con struttura semplice

Resistenza antiterrorismo e installazione più rapida

I dissuasori fissi Serie ST offrono il **miglior rapporto qualità-prezzo** per la protezione perimetrale, garantendo sicurezza **per aree urbane** ed **edifici sensibili**. Resistono a **impatti con camion a 50 km/h**, assicurando massima affidabilità.

- **Miglior rapporto qualità-prezzo** tra i dissuasori fissi Linea Alta Sicurezza
- Disponibili anche con **piattello saldato**, per un design più pulito e minimal
- **Cilindro** disponibile in **ferro verniciato** o **acciaio inox**
- **Disponibili con LED** per migliore visibilità notturna
- **Conforme** secondo gli standard **ASTM, IWA 14-1, PAS68** (livello K4/M30).

Smart!

Installazione in ambienti salini?

Richiedi il **trattamento anti-corrosione marino** per proteggere i tuoi dissuasori da salsedine, umidità e agenti aggressivi.



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari.

ATTENZIONE: armatura a punzonamento non inclusa nella fornitura.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
ST

PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

275/K4ST-700F

Dissuasori fissi con struttura semplice


275/K4ST-700F

Materiale cilindro	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)
Diametro cilindro	273mm
Altezza cilindro	700mm
Spessore cilindro acciaio	10mm
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm
Linea collegamento per striscia a LED	Di serie 10m (max 80m)
Grado di protezione dissuasore	IP 67
Resistenza all'impatto	250.000 J
Resistenza allo sfondamento	750.000J
Conforme a	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)
Kit armatura per ST	Optional - zanche a punzonamento

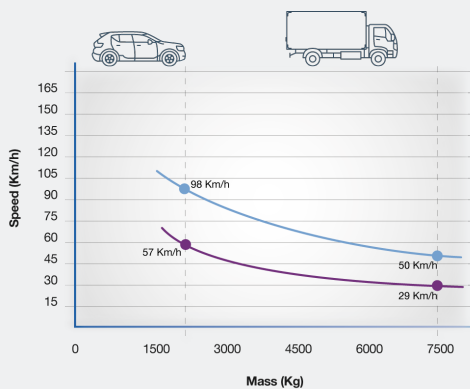

Resist. impatto
● 250,000 J

Resist. sfondamento
● 750,000 J

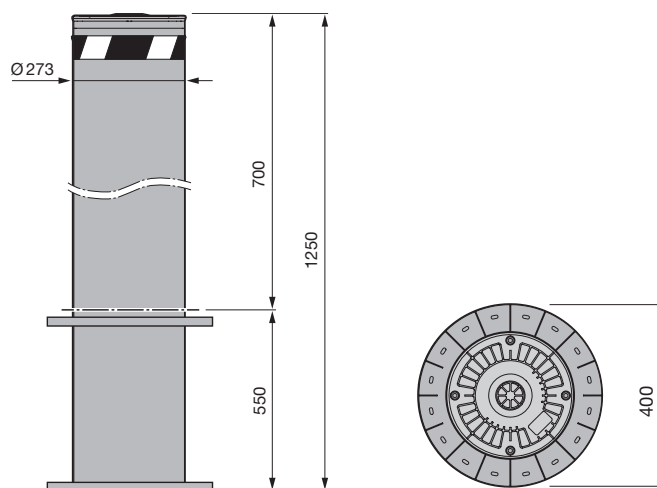

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



FISSI

SERIE
ST



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili



Verniciato RAL



Satinato



Zigrinato




Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità



Fascia rifrangente



Lampeggiatore
LED


Design speciale




Piattello con
incisione



Testa verniciata
RAL



Piattello saldato

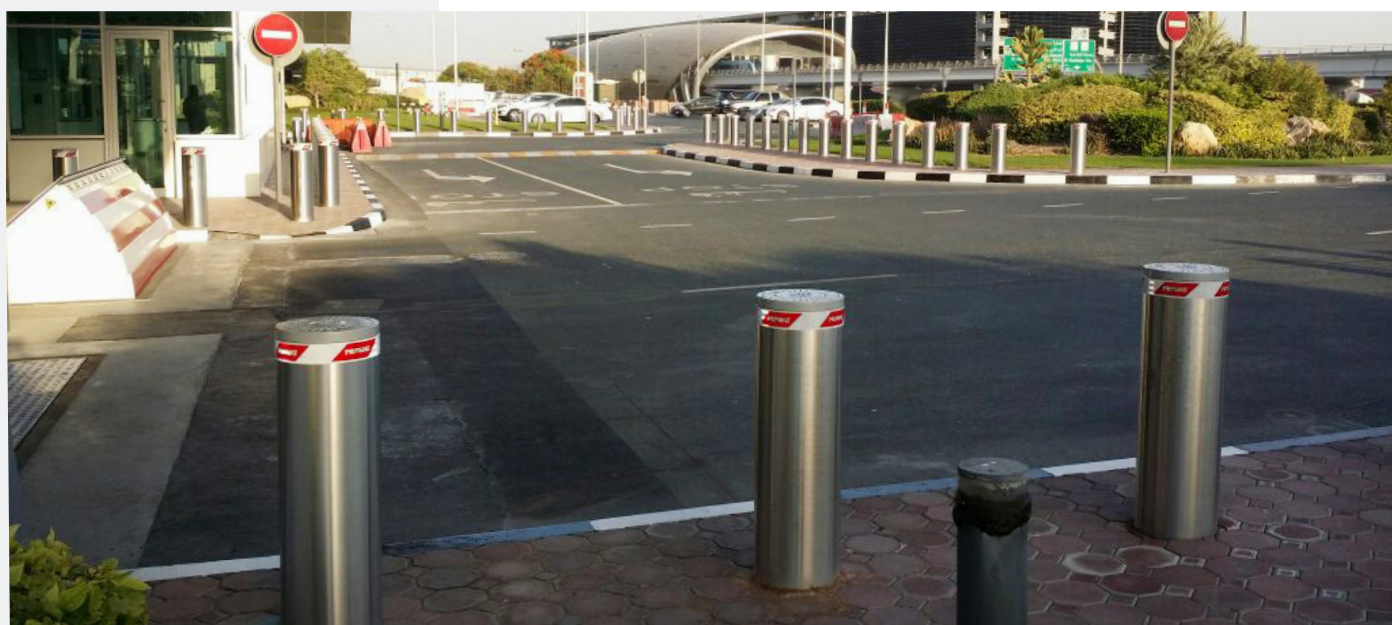

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com