



FISSI

SERIE  
**ST**



PROTEZIONE



PUBBLICO



COMMERCIALE

# 275/K4ST-900F 275/M30ST-1200F

## Dissuasori fissi con struttura semplice



TRIPLA CERTIFICAZIONE  
**PAS68, IWA14, ASTM**

### Resistenza certificata e installazione più rapida

I **dissuasori fissi Serie ST** offrono il **miglior rapporto qualità-prezzo** per la protezione perimetrale, garantendo sicurezza **per aree urbane** ed **edifici sensibili**. Resistono a **impatti con camion a 50 km/h (livello K4/M30)**, assicurando massima affidabilità.

- **Miglior rapporto qualità-prezzo** tra i dissuasori fissi Linea Alta Sicurezza
- Disponibili anche con **piattello saldato**, per un design più pulito e minimal
- **Cilindro** disponibile in **ferro verniciato** o con **camicia sostituibile in acciaio inox**
- **Disponibili con LED** per migliore visibilità notturna
- **Tripla certificazione** secondo gli standard **ASTM, IWA 14-1, PAS68**.

**Smart!** Se la **camicia in inox** si danneggia, può essere **sostituita facilmente** senza dover rimuovere l'intero dissuasore!



### Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari.

**ATTENZIONE:** armatura a punzonamento non inclusa nella fornitura.

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



FISSI

SERIE  
**ST**

PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

# 275/K4ST-900F

# 275/M30ST-1200F

Dissuasori fissi con struttura semplice


	275/K4ST-900F	275/M30ST-900F
<b>Materiale cilindro</b>	Acciaio S355JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
<b>Diametro cilindro</b>	273mm	
<b>Altezza cilindro</b>	900mm	1200mm
<b>Spessore cilindro acciaio</b>	10mm	16mm
<b>Finitura cilindro in acciaio</b>	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
<b>Finitura cilindro in acciaio inox</b>	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
<b>Fascia adesiva rifrangente</b>	Di serie - altezza 55mm	
<b>Linea collegamento per striscia a LED</b>	Di serie 10m (max 80m)	
<b>Grado di protezione dissuasore</b>	IP 67	
<b>Resistenza all'impatto</b>	250.000 J	700.000 J
<b>Resistenza allo sfondamento</b>	750.000 J	1.200.000 J
<b>Certificato in base</b>	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)	-
<b>Conforme a</b>	-	PAS68, IWA 14-1, ASTM M30 (K4)
<b>Kit armatura per ST</b>	Optional - anche a punzonamento	

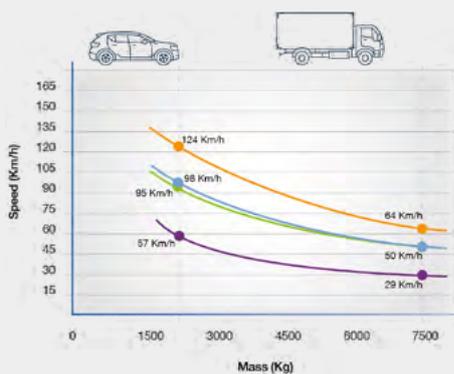**Resist. impatto**

- 250,000 J
- 700,000 J

**Resist. sfondamento**

- 750,000 J
- 1,200,000 J

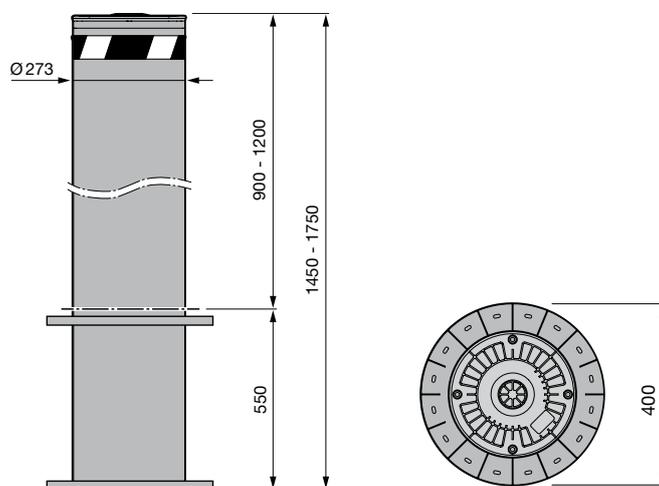

**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)



FISSI

SERIE  
**ST**



PROTEZIONE



PUBBLICO




COMMERCIALE

# 275/K4ST-900F 275/M30ST-1200F

## Dissuasori fissi con struttura semplice

Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: fascia rifrangente, lampeggiatore LED. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

### *Finiture disponibili*

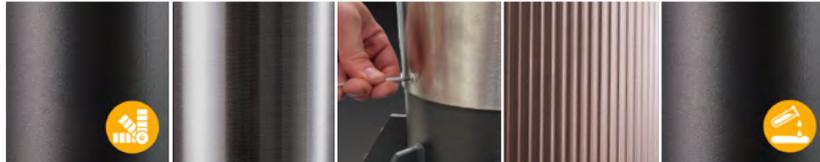

Verniciato RAL

Satinato

Camicia sostituibile in acciaio inox

Zigrinato

Trattamento marino anticorrosione

### *Sicurezza e visibilità*



Fascia rifrangente

Lampeggiatore LED

### *Design speciale*



Piattello con incisione

Testa verniciata RAL

Piattello saldato



**PILOMAT**  
**HÖRMANN**

Pilomat S.r.l.  
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia  
pilomat@pilomat.com [www.pilomat.com](http://www.pilomat.com)