



AUTOMATICI



SERIE
P

275/P10-600A 275/P10-800A

Dissuasori automatici rinforzati con unità oleodinamica



RESISTENZA IMPATTO VERIFICATA



Massima protezione per aziende, magazzini e logistica

I dissuasori automatici **Serie P10** sono progettati per garantire **protezione elevata in contesti aziendali e privati** dove è richiesto un livello di sicurezza superiore. Perfetti per la gestione degli accessi in **magazzini, centri logistici e stabilimenti industriali**, assicurano un controllo rigoroso del traffico e impediscono intrusioni non autorizzate.

- Resistenza allo sfondamento di **400.000 J**, la più alta della Linea Sicurezza
- **Cilindro rinforzato da 10 mm** per una sicurezza superiore
- **Sistema oleodinamico integrato** per un uso intensivo e affidabile
- **Gestione flessibile**, fino a 80 metri di distanza tra dissuasore e centralina
- Disponibile anche con **olio biodegradabile**.

Smart!

Per una maggiore protezione, **275P10-800A** è disponibile anche con **EFO**



Configurazione standard

La configurazione standard dei nostri impianti è progettata per garantire efficienza, sicurezza e facilità di gestione. Il sistema si compone di:

- **Dissuasore** in ferro verniciato antracite, dispositivo per il controllo degli accessi veicolari
- **Pozzetto in aluzinc**, struttura interrata per l'alloggiamento del dissuasore
- **Stazione di gestione**, unità di controllo per il funzionamento del dissuasore.

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



AUTOMATICI




SERIE

P

275/P10-600A 275/P10-800A


Dissuasori automatici rinforzati con unità oleodinamica

	275/P10-600A	275/P10-800A
Materiale cilindro	Acciaio S235JR - acciaio inox X5CrNi 18-10 (AISI 304) - Acciaio inox X5CrNiMo 17-12-2 (AISI 316)	
Diametro cilindro	273mm	
Altezza cilindro	600mm	800mm
Spessore cilindro acciaio	10mm	
Principio di movimentazione	Oleodinamico	
Finitura cilindro in acciaio	Trattamento anti corrosione - verniciatura standard grigio antracite	
Finitura cilindro in acciaio inox	Verniciatura standard grigio antracite o satinatura	
Fascia adesiva rifrangente	Di serie - altezza 55mm	
Tempo sollevamento	4s	5s
Tempo sollevamento EFO	-	1s
Tempo abbassamento	2s	2,5s
Abbassamento emergenza	Di serie (optional: abbassamento automatico)	
Dispositivo inversione antinfortunistica	Di serie	
Linea collegamento a stazione di gestione	Di serie 10m (max 80m - con resistenza scaldante max 50m)	
Alimentazione stazione di gestione	230/400 VAC (+/- 10%) 50/60Hz	
Centralina oleodinamica	Integrato nel dissuasore	
Grado di protezione dissuasore	IP 67	
Tipo utilizzo	2000 Cicli/giorno	
Vita media	3.000.000 Cicli	
Resistenza all'impatto	40.000 J (certificato da TÜV Rheinland)	
Resistenza allo sfondamento	400.000 J	
Temperature nominali di funzionamento	-40°C +70°C (in caso di basse temperature utilizzare resistenza scaldante)	
Classe di carico (EN124)	D400	

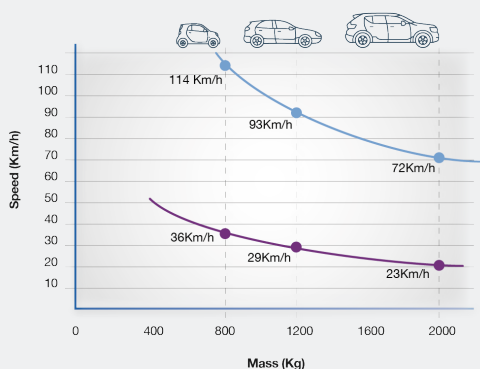

Resist. impatto
● 40,000 J

Resist. sfondamento
● 400,000 J

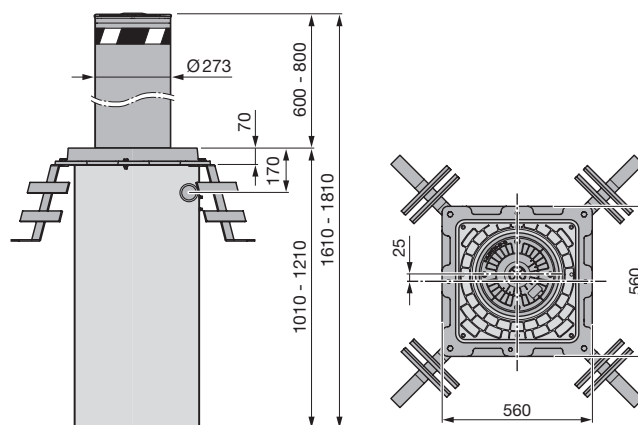

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



AUTOMATICI


SERIE

P



Pilomat offre **accessori di sicurezza** per ogni sistema installato: da fotocellule, lampeggianti, semafori e sensori acustici per veicoli di emergenza. Ogni dispositivo è progettato per **garantire massima efficienza, segnalazione chiara e un controllo sicuro.**

Finiture disponibili

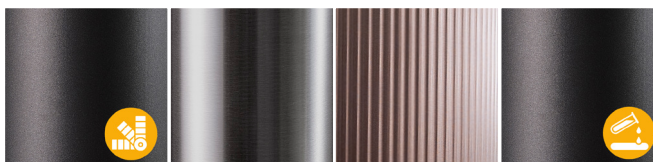


Verniciato RAL

Satinato

Zigrinato

Trattamento
marino
anticorrosione

Sicurezza e visibilità

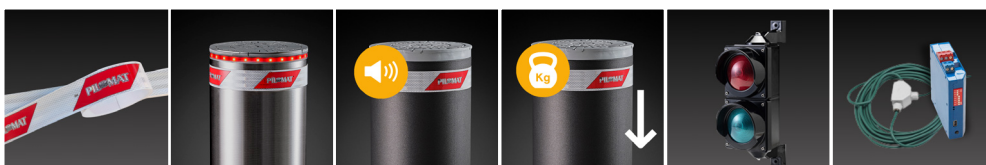

Fascia rifrangente

Lampeggiatore
LEDSegnalatore
acusticoFunzione
d'inversione

Semaforo

Spire induttive

Design speciale

Piattello con
incisioneTesta verniciata
RAL

Inclinazione

Cornice per pietra

Funzioni

Abbassamento
automaticoEFO (Salita rapida
d'emergenza)
275P10 800AElemento
riscaldante

Gruppo UPS

Sensori: allarme,
impattoOlio
biodegradabile

PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com



SERIE
P



275/P10-600A 275/P10-800A

Dissuasori automatici rinforzati con unità oleodinamica

Pilomat fornisce una gamma completa di **accessori di comando**, progettati per rendere l'uso dei sistemi installati pratico e immediato. Pulsanti, selettori e telecomandi, consentono di gestire i dispositivi con un solo gesto, **assicurando un controllo immediato, affidabile e una gestione intuitiva.**

Dispositivi di comando



Selettore a chiave



Lettore tessera



Pulsantiera a codice



Lettore impronta



Trasmettitore radio



Telecamera lettura targhe



App o Bluetooth



Programmatore orario



Attivatore GSM



P-Connect



Cloud Unit W5-B



PILOMAT
HÖRMANN

Pilomat S.r.l.
Via Zanica 17/P, Grassobbio (BG) Italia
pilomat@pilomat.com www.pilomat.com